




Das Pilkington **Profilit™**-Lieferprogramm

Glasdicke 6 mm, Flanshhöhe 41 mm

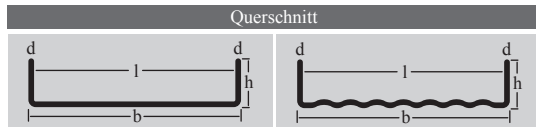

Glasdicke 7 mm, Flanshhöhe 60 mm



Toleranzen: $b \pm 2,0 \text{ mm}$

$d \pm 0,2 \text{ mm}$

$h \pm 1,0 \text{ mm}$

Schneidtoleranzen von $\pm 3,0 \text{ mm}$ sind zulässig.

Toleranzen gemäß EN 572-7. Abmessungen sind Nennmaße.



Bei der Verwendung von Pilkington **Profilit™** sind die nationalen Anforderungen und Normen des jeweiligen Landes zu berücksichtigen.

	Pilkington Profilit™ -Typen	K22	K25	K32	K50	K25 Wave	K22/60/7	K25/60/7	K32/60/7	K25/60/7 Wave
Maßangaben	Breite b (mm)	232	262	331	498	262	232	262	331	262
	Flanshhöhe h (mm)	41	41	41	41	41	60	60	60	60
	Glasdicke d (mm)	6	6	6	6	6	7	7	7	7
	Gewicht (einschalig) kg/m²	19,5	19	18,2	17	19	25,5	24,5	22,5	24,5
	max. Lieferlänge Lmax (mm) (nicht max. Einbaulänge)	6000	6000	6000	5000	6000	7000	7000	7000	7000
Pilkington Profilit™ mit Draht Ornament 504	Anzahl der Längsdrähte	7	8	10	16	8	7	8	10	8
	mit 16 Längsdrähten (Drahtnetzfunktion) *	-	●	-	-	-	-	●	-	-
	8+2 Längsdrähte *	-	-	-	-	-	-	○	-	-
Pilkington Profilit™ Funktionsgläser Ornament 504	Plus 1,7 (Wärmeschutzglas)	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Plus 1,7 Draht (Wärmeschutzglas)	○	●	●	○	●	●	●	●	●
	Antisol (Sonnenschutzglas)	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Antisol Draht (Sonnenschutzglas)	○	●	●	○	●	●	●	●	●
Pilkington Profilit™ Farben / Ornamente / Design	Amethyst	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Amethyst Draht	○	●	●	○	●	●	●	●	●
	Klar (ohne Ornament) *	-	●	-	○	-	○	●	-	-
	Klar Draht (ohne Ornament) *	-	●	-	-	-	○	●	-	-
	Micro *	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Micro Draht *	○	●	●	○	●	●	●	●	●
	Macro *	○	●	-	-	-	○	●	-	-
	Slim Line *	○	●	-	-	-	○	●	-	-
	Opal □	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Pilkington Profilit™ thermisch vorgespannt	OW (eisenoxidarm) *	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Pilkington Profilit™ T □, * thermisch vorgespannt, mit oder ohne Heat-Soak-Test	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Pilkington Profilit™ T Color □, ♦ thermisch vorgespannt und farbig emalliert, mit oder ohne Heat-Soak-Test	●	●	●	●	●	●	●	●	●

● Standardproduktion

* mit Beschichtung erhältlich (Amethyst, Antisol, Plus 1,7)

♦ Lmax = 4,5 m

○ optionale Produktion

□ ohne CE-Kennzeichnung

Verkauf vom Lager solange Vorrat reicht oder aus der nächsten Produktionskampagne. Die Produktionsmöglichkeiten nicht genannter Produktkombinationen prüfen wir gerne auf Anfrage. Die jeweiligen Produktspezifikationen der einzelnen Produkte sind auf Anfrage erhältlich.

Änderungen vorbehalten.

Diese Veröffentlichung bietet lediglich eine generelle Beschreibung der Produkte und der verwendeten Materialien. Weitere Informationen können Sie unter der unten angegebenen Adresse anfordern. Es obliegt dem Produktnutzer sicherzustellen, dass die Produkte für ein spezifisches Vorhaben geeignet sind und die jeweilige Nutzung mit allen gesetzlichen Anforderungen, den einschlägigen Normen sowie dem Stand der Technik und etwaigen weiteren Anforderungen in Einklang steht. Die Unternehmen der NSG Group haften nicht für etwaige Fehler oder Auslassungen in dieser Veröffentlichung sowie ggf. daraus entstehende Schäden.
Pilkington ist eine Marke der NSG Group.



Mit dem CE-Kennzeichen bestätigt der Hersteller, dass ein Produkt gemäß den harmonisierten europäischen Normen gefertigt wurde.
Das CE-Kennzeichen für Glas-Produkte, inklusive technischer Daten, ist im Internet unter www.pilkington.com/CE hinterlegt.



PILKINGTON
NSG Group Flat Glass Business

Bauglasindustrie GmbH
Hüttenstraße 33 66839 Schmelz
Telefon +49 (0)6887 303 0 Telefax +49 (0)6887 303 45
E-Mail profilbauglas@nsg.com
www.pilkington.com