



Behagelig lysinnslipp og god solbeskyttelse

Pilkington **Suncool™** 50/25

Dette glasset er godt valg når man ønsker godt med lys inn i rommet samtidig som glasset gir en effektiv beskyttelse mot solvarmen. I likhet med en del av våre andre Pilkington **Suncool™** glass stenger dette glasset ute så godt som all solvarme utenfor det synlige området og slipper dermed inn maksimalt med dagslys i forhold til solfaktoren (dvs. graden av solavskjerming).


Alle våre Pilkington **Suncool™** glass er i tillegg lavemisjonsglass, det vil si at de har lav U-verdi. De finnes også som Pilkington **Activ Suncool™** selvrensende solbeskyttelsesglass.

Pilkington Suncool™ 50/25 - Teknisk informasjon

Produktnavn Produktkode (se Glassfakta)	Type	Ytelseskode U/LT/g	Termiske data		Optiske data					Lydreduksjon		Vekt kg/m ²
			U-verdi U _g W/m ² K	UV T _{UV} %	Dagslys			Solenergi		R _w dB	R _w +C _{tr} dB	
					LT %	LR _{ut} %	R _a indeks	ST %	g %			
Pilkington Suncool™ 50/25					Farge i T/R: Nøytral / Nøytral - svak grå					T: 6, 8 og 10 mm		
6C(50)-16Ar-4	2	1,0/50/27	1,0	8	50	19	92	25	27	34	29	25
6C(50)-16Ar-4-16Ar-4	3	0,8/46/25	0,8	7	46	22	92	22	25	36	31	35
6C(50)-16Ar-4)-16Ar-S(3)4	3	0,5/46/24	0,5	4	46	24	91	21	24	36	31	35
Pilkington Activ Suncool™ 50/25, selvrensende solbeskyttelsesglass					Farge i T/R: Nøytral / Nøytral - svak blå					T: 6, 8, 10 mm		
A6C(50)-16Ar-4	2	1,0/48/25	1,0	6	48	24	94	23	25	34	29	25
A6C(50)-16Ar-4-16Ar-S(3)4	3	0,5/43/23	0,5	3	43	25	92	20	23	36	31	35
Pilkington Optifloat™ Clear og Pilkington Optitherm™ S3												
6	1	5,7/90/85	5,7	62	90	8	98	83	85	31	28	15
6-16Ar-S(3)4	2	1,1/81/64	1,1	28	81	11	97	55	64	34	29	25
6-16Ar-4-16Ar-S(3)4	3	0,9/74/58	0,9	24	74	17	96	50	58	36	31	35

Data i tabellen er beregnet i hht. EN 410 og EN 673. Alle produkter er dessuten CE-merket. Forklaringer til tabellrubrikkene og kodene finner du i Glassfakta og på vår hjemmeside.

- Et utmerket valg når det kreves effektiv solbeskyttelse og god lystransmisjon
- Lystransmisjon på ca. 50%, nøytral farge med en svak grå tone
- Refleksjon som vanlig klart glass både utvendig og innvendig
- Slipper bare inn 25% av solvarmen
- Finnes i tykkelser på 6, 8 og 10 mm
- Kan leveres i både herdet og laminert utgav. Kan på forespørsel belegges på Pilkington **Optiwhite™** – ekstra klart floatglass
- Godt egnet til kontorbygg og andre bygg hvor det stilles krav til god solavskjerming
- Finnes som Pilkington **Activ Suncool™** selvrensende solbeskyttelsesglass. Kombiner gjerne også med våre øvrige funksjonsglass for å oppnå bedre varmeisolering, brannvern, støydemping og sikkerhet
- For matchende fasader, kombiner med Pilkington Spandrel E200
- Glasset er mykbelagt og må derfor monteres i en isolerrute, og helst som det ytterste glasset for å få best mulig effekt
- For mer informasjon, se vår hjemmeside www.pilkington.no eller glasshåndboken Glassfakta. Du kan også bygge egne kombinasjoner i vårt beregningsprogram Pilkington Spectrum, som finnes på vår hjemmeside.

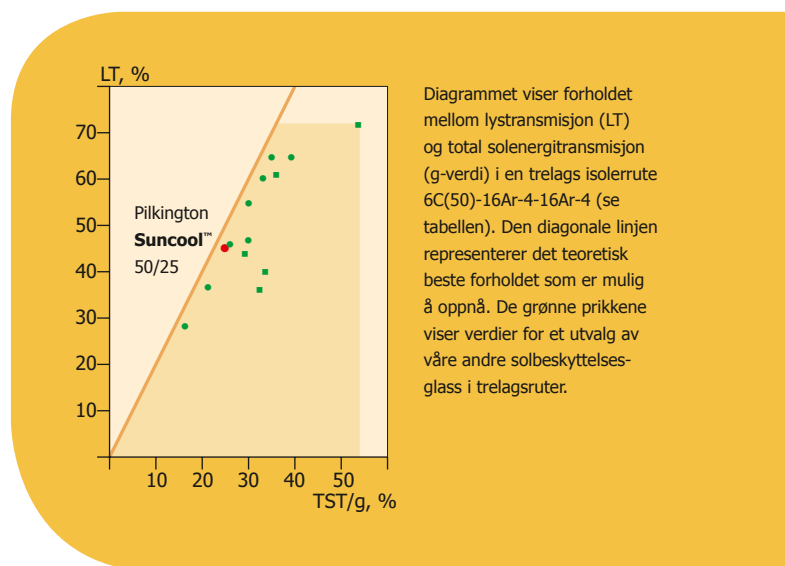

Så langt gjeldende lover tillater, fraskriver seg Nippon Sheet Glass Co. Ltd. inklusive datterselskap alt ansvar for feil eller mangler i denne publikasjon, og for alle konsekvenser som kan oppstå ved at man forholder deg til den.

CE CE-merking sikrer at produktet harmoniserer med den europeiske normen.
CE-merket for hvert produkt, inkludert deklarete verdier, finnes på www.pilkington.com/CE.



Pilkington Norge AS
Vindheiveien 17, 2406 Elverum
Tlf: +47 62 41 94 60
elverum@no.nsg.com
www.pilkington.no