



Pilkington **OptiShower™** – Reinigungshinweise

Korrosionsbeständig. Langlebig. Schnelltrocknend.

Das neue Pilkington **OptiShower™** sorgt dank seiner Spezialbeschichtung für eine anhaltend ungetrübte Freude am Glas! Die robuste Antikorrosionsbeschichtung von Pilkington **OptiShower™** schützt das Glas vor Verwitterung, indem sie die Glasoberfläche dauerhaft vor äußeren chemischen und physikalischen Einflüssen versiegelt. Pilkington **OptiShower™** ist deshalb ideal geeignet für den Einsatz in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit. Es bleibt über die gesamte Lebensdauer des Produkts klar, beständig und lässt sich reinigen wie am ersten Tag.

Erstreinigung nach dem Einbau

Nach Abschluss aller Einbauarbeiten sollten die Glasoberflächen mit kalkarmem Wasser abgespült werden, um Spuren von Staub und Schmutz zu entfernen. Einbauhinweise, die sich noch auf den Oberflächen befinden, sollten sorgfältig und zeitnah von Hand entfernt werden.

ACHTUNG: Der Einsatz von Werkzeugen und Hilfsmitteln wie Spateln, Stahlwolle und Rasierklingen sollte – wie bei jeder anderen Glasreinigung auch – vermieden werden, da diese die Glasoberfläche oder die Beschichtung beschädigen können. Hartnäckige Flecken können mit handelsüblichen Glasreinigern oder Alkohol (Iso-Propanol) entfernt werden. Im Anschluss an die Erstreinigung sollten Sie das Glas mit Hilfe eines sauberen und weichen Mikrofasertuchs und Abziehers trocken reiben.



Reinigungsgegenstände

Zur Reinigung sind nur weiche, saubere Reinigungstücher oder nicht scheuernde, saubere Reinigungsschwämme zu verwenden. Der Einsatz von Glasabziehern wird empfohlen. Bei ihrer Verwendung ist auf eine saubere Gummilippe zu achten.


Reinigungsmittel

Generell sind alle Glasreiniger auf Alkohol- oder Ammoniakbasis sowie leicht saure Reinigungsmittel völlig ausreichend und mit Pilkington **OptiShower™** verträglich.

Schutzvorkehrungen

Sollten Handwerksarbeiten in unmittelbarer Nähe der Verglasung stattfinden, sollte die Glasoberfläche grundsätzlich abgedeckt werden. Funkenflug durch Schweiß- oder Schleifarbeiten kann das Glas beschädigen. Farben, Lacke, Klebstoffe oder Mörtelprodukte sind – wie bei jedem anderen Glas – meist nur schwer zu entfernen.

**Right product,
right place**

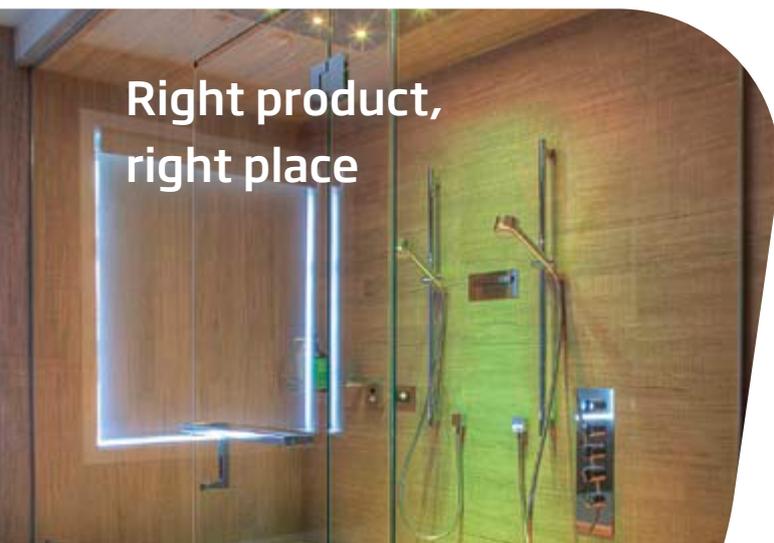

Diese Veröffentlichung bietet lediglich eine generelle Beschreibung der Produkte. Weitere und detailliertere Informationen können Sie unter der unten angegebenen Adresse anfordern. Es obliegt dem Produktnutzer sicherzustellen, dass die Produkte für ein spezifisches Vorhaben geeignet sind und die jeweilige Nutzung mit allen gesetzlichen Anforderungen, den einschlägigen Normen sowie dem Stand der Technik und etwaigen weiteren Anforderungen in Einklang steht. Nippon Sheet Glass Co., Ltd. und deren Konzerngesellschaften haften nicht für etwaige Fehler oder Auslassungen in dieser Veröffentlichung sowie ggf. daraus entstehende Schäden. Pilkington und „OptiShower“ sind Marken der Nippon Sheet Glass Co., Ltd. oder deren Konzerngesellschaften.



Mit der CE-Kennzeichnung bestätigt der Hersteller, dass Produkte gemäß den jeweils relevanten harmonisierten europäischen Normen gefertigt wurden. Das CE-Kennzeichen für jedes Produkt, inklusive technischer Daten, ist im Internet unter www.pilkington.com/CE hinterlegt.



**Pilkington Bischofshofen:
Pilkington Austria GmbH**

Werksgelände 24
A-5500 Bischofshofen
Tel. +43 (0) 64 62 / 46 99 0
Fax +43 (0) 64 62 / 46 99 1103

**Pilkington Brunn:
Pilkington Austria GmbH**

Wienerstraße 55
A-2345 Brunn am Gebirge
Tel. +43 (0) 64 62 / 46 99 0
Fax +43 (0) 64 62 / 46 99 1103

**Pilkington Wundschuh:
Pilkington Austria GmbH**

Gewerbepark 5
A-8142 Wundschuh
Tel. +43 (0) 64 62 / 46 99 0
Fax +43 (0) 64 62 / 46 99 1103

**Pilkington Innsbruck:
Pilkington Austria GmbH**

Archenweg 54
A-6020 Innsbruck
Tel. +43 (0) 64 62 / 46 99 0
Fax +43 (0) 64 62 / 46 99 1103