


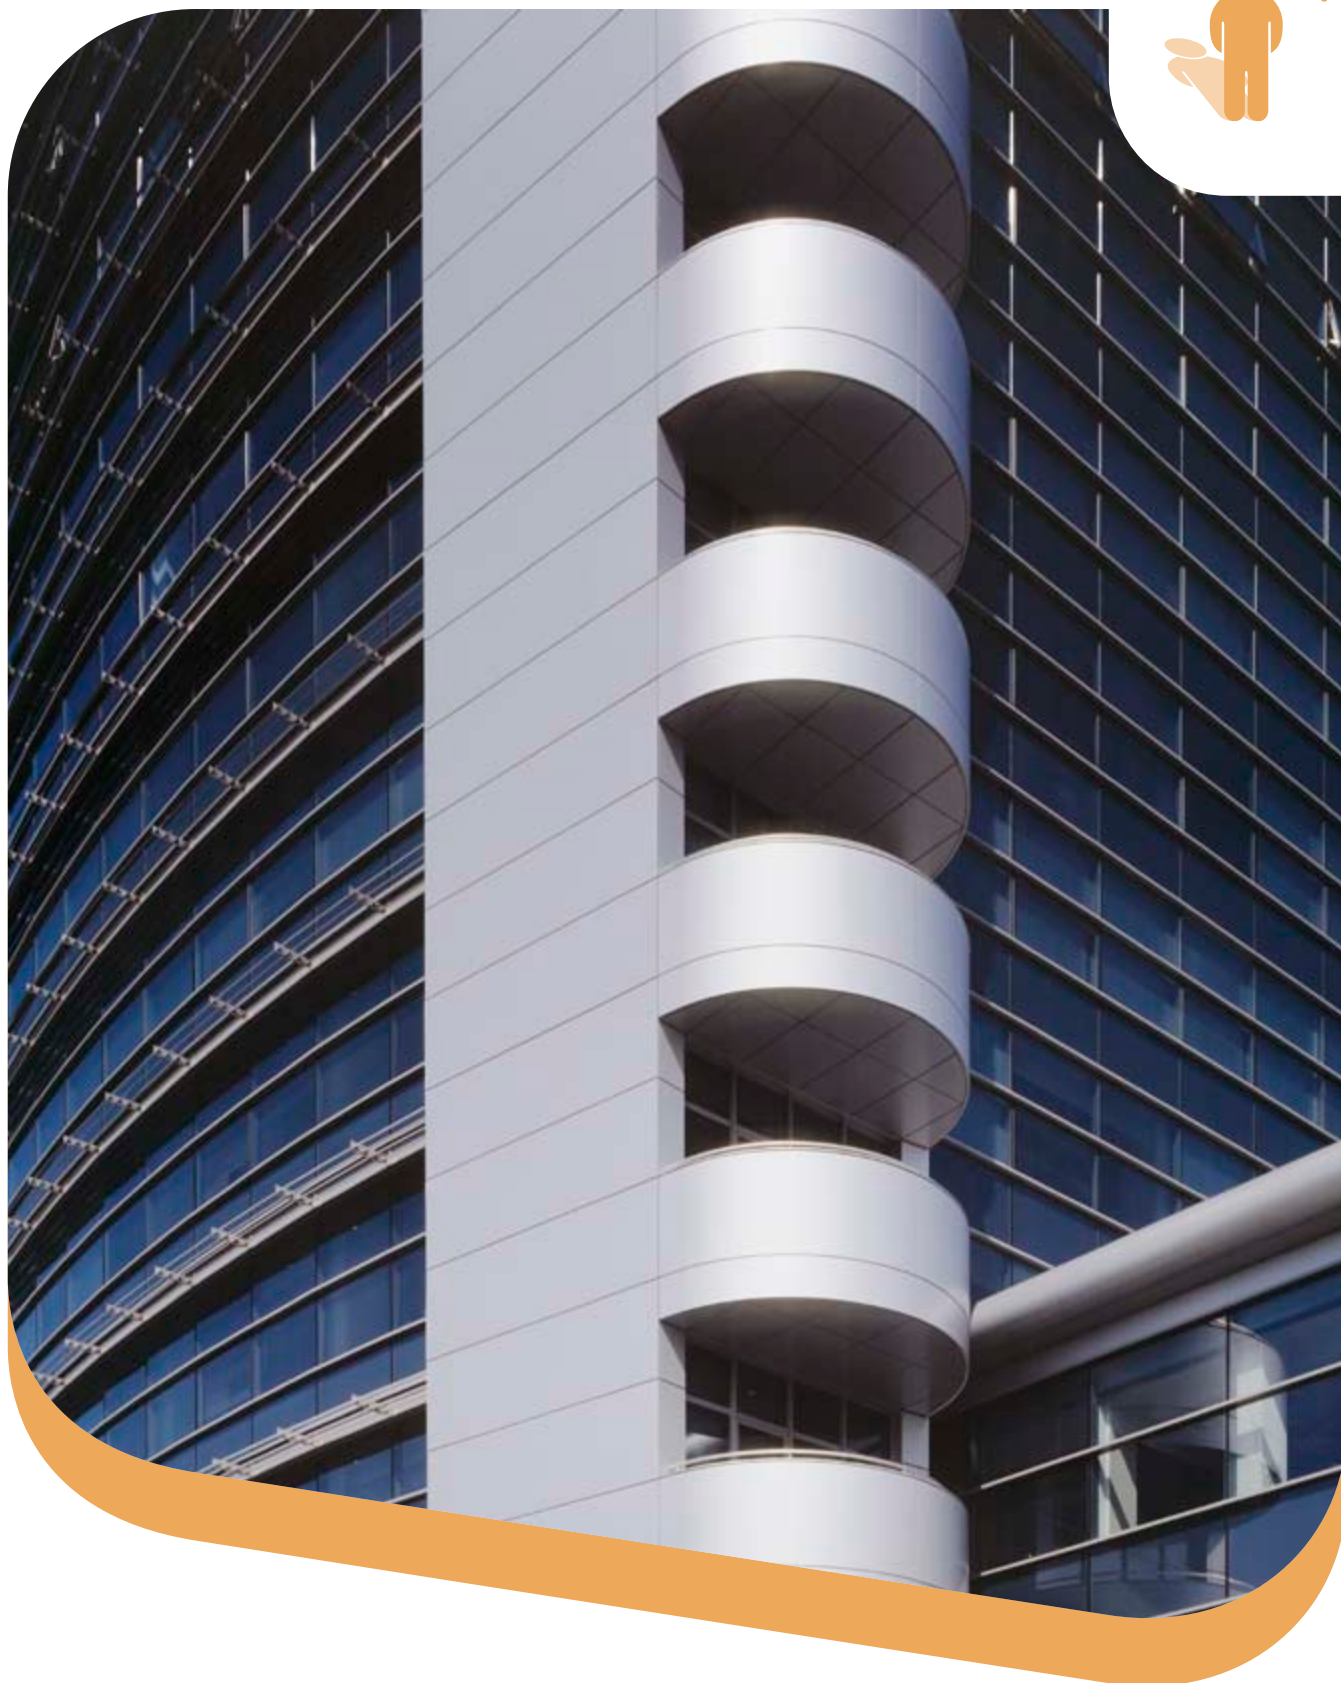

Pilkington **Suncool™** Grey 61/32

Pilkington **Suncool™** Grey 61/32 - parametry techniczne

Opis produktu	Światło (%)			Energia słoneczna (%)				Całkowity współczynnik zacielenia	Współczynnik przenikania ciepła U _g [W/m²K]
	Przepuszczalność	Odbicie zewnętrzne	Odbicie wewnętrzne	Przepuszczalność bezpośrednia	Odbicie	Absorpcja	Przepuszczalność całkowita, g		Argon (90%)
Szyba zespolona jednokomorowa: 6 mm szyba zewnętrzna – 16 mm – 4 mm Pilkington Optifloat™ Clear									
Pilkington Suncool™ Grey 61/32	61	9	11	29	27	44	32	0,37	1,0
Szyba zespolona dwukomorowa: 6 mm szyba zewnętrzna – 12 mm – 4 mm Pilkington Optifloat™ Clear – 12 mm – 4 mm Pilkington Optitherm™ S3									
Pilkington Suncool™ Grey 61/32	55	11	14	26	27	47	29	0,34	0,7
Szyba zespolona dwukomorowa: 6 mm szyba zewnętrzna – 16 mm – 4 mm Pilkington Optifloat™ Clear – 16 mm – 4 mm Pilkington Optitherm™ S3									
Pilkington Suncool™ Grey 61/32	55	11	14	26	27	47	29	0,34	0,6

Powyższe parametry techniczne zostały obliczone zgodnie z normami europejskimi EN 410 i EN 673.

Opis produktu

Pilkington **Suncool™** Grey 61/32 to nowe szkło przeciwsłoneczne, które spełnia wymagania rynkowe oferując wyjątkowo niską refleksyjność i szary odcień. Szkło pozwala jednej trzeciej energii słonecznej przedostać się do pomieszczenia, jednocześnie przepuszczając podwójną ilość światła. Oczywistą korzyścią jest skuteczna równowaga między kontrolą nasłonecznienia, a wysokim poziomem naturalnego światła.

Pilkington **Suncool™** Grey 61/32 to szkło przeciwsłoneczne, którego współczynnik odbicia światła wynosi mniej niż 10%.

Wartość U_g naszego szkła o najniższej refleksyjności ze wszystkich produktów z gamy Pilkington **Suncool™** wynosi 1,0 W/m²K.



Możliwości:

- Grubości: 6-8* mm
- Pilkington **Suncool™** Grey 61/32 OW produkowany jest na substracie szkła Pilkington **Optiwhite™**
- Pilkington **Activ Suncool™** Grey 61/32 w połączeniu z powłoką samoczyszczącą Pilkington **Activ™**
- Prowadzone są prace nad powłoką Pro T

* inne grubości dostępne na życzenie

W najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo spółka Nippon Sheet Glass Co. Ltd. oraz jej spółki zależne zrzekają się wszelkiej odpowiedzialności za błędy lub pominięcia w niniejszej publikacji oraz za wszelkie konsekwencje wynikające z polegania na niej.



Znakowanie CE potwierdza, że produkt jest zgodny z odpowiednią zharmonizowaną normą europejską. Etykietę towarzyszącą znakowaniu CE dla każdego produktu, obejmującą deklarowane wartości, można znaleźć na stronie internetowej www.pilkington.com/CE



Pilkington Polska Sp. z o.o.

ul. Portowa 24, 27-600 Sandomierz, tel.: 15 832 30 41, fax: 15 832 39 25

Biuro Doradztwa Technicznego

ul. Wołoska 18, 02-675 Warszawa, tel.: 22 548 75 07, 22 548 75 17, fax: 22 548 75 22

www.pilkington.pl

Wrzesień 2018