



Pilkington **Insulight™** met ScreenLine®  
De nieuwste ontwikkeling van  
jaloezieën tussen glas

Pilkington **Insulight™** met ScreenLine®

Pilkington **Insulight™** met ScreenLine® is een innovatief systeem waarbij de jaloezieën tussen het glas zitten. Er is een nieuw type ontwikkeld. Het type SL16 kan worden toegepast in bestaande kozijnen! Alle onderdelen van het type SL16 zijn speciaal ontwikkeld voor een spouw van 16 mm.



## Pilkington **Insulight™** met ScreenLine®




### Eigenschappen van type SL16

- Het eerste geïntegreerde jaloeziesysteem in 16 mm spouw
- Exclusieve 10 mm jaloezieën
- Alle onderdelen zijn speciaal ontwikkeld voor een 16 mm spouw
- Het isolatieglas met geïntegreerde jaloezieën in spouw 16 kan worden toegepast in bestaande kozijnen
- Het type SL16 is leverbaar met koordbediening en schuifmagneet

### De jaloezieën

De jaloezieën zijn 10 mm en leverbaar in 3 verschillende kleuren. Alle onderdelen (zoals bovenbak, onderbalk, ladderkoord en bediening) zijn op de kleur van de jaloezieën afgestemd.

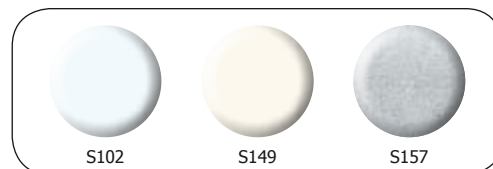

### SL16 jaloezie met koordbediening

- 
- Levensduur**  
20.000 op en neer cycli van koordbedienende systemen gecertificeerd door TÜV
  - Strakke lijnen**  
Het ontbreken van plastic verbindingen tussen de interne onderdelen zorgt voor eenvoudig
  - Thermische prestaties**  
Thermische onderbreking bovenbak (samengesteld uit 2 gekoppelde delen)
  - Energie**  
Gepatenteerde thermisch onderbroken afstandhouders
  - Nauwkeurigheid**  
Gepatenteerde onderbalk zelf-instelinrichting indien de jaloezieën helemaal zijn opgetrokken of neergelaten
  - Veiligheid**  
Gepatenteerd systeem voor automatisch loslaten van de koordbediening dat voldoet aan de veiligheidsnormen voor kinderen
  - Veelzijdigheid**  
Handbediening: koord, knop, kantelstaaf
  - Gebruiksvriendelijk**  
Eenvoudig kantelen en optrekken met koordbediening
  - Toepassingen**  
Kan toegepast worden in bestaande kozijnen

### SL16 jaloezie met schuifmagneet

- 
- Gepatenteerde technologie**  
Patent aangevraagd voor systeem van interne koordwikkeling op buis voor vermindering van jaloezie wrijving
  - Strakke lijnen**  
Het ontbreken van plastic verbindingen tussen de interne onderdelen zorgt voor eenvoudig
  - Energie**  
Gepatenteerde thermisch onderbroken afstandhouders
  - Nauwkeurigheid**  
Gepatenteerde onderbalk zelf-instelinrichting indien de jaloezieën helemaal zijn opgetrokken of neergelaten
  - Levensduur**  
Gesloten loopremtransmissie-systeem zorgt voor een soepele en duurzame werking
  - Thermische prestaties**  
Thermische onderbreking bovenbak (samengesteld uit 2 gekoppelde delen)
  - Hygiëne**  
Schuifmagneet behandeld met **Sanitized®** gepatenteerde antibacteriële finish
  - Toepassingen**  
Kan toegepast worden in bestaande kozijnen
  - Gebruiksvriendelijk**  
Eenvoudig en snel laten zakken en optrekken met schuifmagneet



In de mate die door de geldende wetten is toegestaan, zijn Nippon Sheet Glass Co. Ltd en alle dochterondernemingen niet aansprakelijk voor fouten of weglatingen in deze publicatie en voor de gevolgen van het feit dat men op de informatie in de brochure heeft vertrouwd.

Pilkington en „Insulight“ zijn trademarks van Nippon Sheet Glass Co. Ltd.



CE-markering bevestigt dat een product voldoet aan de relevante geharmoniseerde Europese norm. De CE-markering voor elk product, waaronder de opgegeven waarden, staat op [www.pilkington.com/CE](http://www.pilkington.com/CE).



### Pilkington Nederland B.V.

De Hoeveler 25 Postbus 143 7500 AC Enschede

Telefoon +31 (0)53 483 58 35

E-mail: [marketing.nederland@nsg.com](mailto:marketing.nederland@nsg.com)

[www.pilkington.nl](http://www.pilkington.nl)