



Spejlende solafskærmning med neutral transmission

Pilkington **Suncool™** Silver 50/30

Klart spejlende glas med neutral transmission. Dette er det mest spejlende af alle vores solafskærmende glas og det naturlige valg når det ønskes høj refleksion eller man vil kombinere solafskærmning med spejlende facadeglas. Den høje refleksion gør glasset til et meget effektivt solafskærmende glas.

Alle Pilkington **Suncool™** glas er også lavemissionsglas, det vil sige at de har lave U-værdier. Glasset findes også som Pilkington **Activ Suncool™**, selvrengørende solafskærmende glas.


Pilkington **Suncool™** Silver 50/30 – Teknisk information

Produktnavn Produktkode (se Glasfakta)	Type	Energimærkn. U/LT/g	Termiske data U-værdi U _g W/m ² K	Optiske data						Solenergi		Lydreduktion		Vægt kg/m ²
				UV T _{uv} %	Dagslys LT %	LR _{ud} %	R _a indeks	ST %	g %	R _w dB	R _w +C _{tr} dB			
Pilkington Suncool™ Silver 50/30			ε = 0,013	Farve i T/R: Neutral / Silver								Tyk.: 6, 8, 10 och 12 mm		
6Cs(50)-16Ar-4	2	1,0/51/32	1,0	20	51	40	95	30	32	34	29	25		
6Cs(50)-16Ar-4-16Ar-4	3	0,8/47/30	0,8	17	47	42	94	27	30	36	31	35		
6Cs(50)-16Ar-4-16Ar-S(3)4	3	0,5/46/29	0,5	11	46	41	93	25	29	36	31	35		
Pilkington Activ Suncool™ Silver 50/30			ε = 0,013	Farve i T/R: Neutral / Silver								Tyk.: 6, 8 och 10 mm		
A6Cs(50)-16Ar-4	2	1,0/48/31	1,0	16	48	42	96	29	31	34	29	25		
A6Cs(50)-16Ar-4-16Ar-S(3)4	3	0,5/44/28	0,5	8	44	43	94	24	28	36	31	35		
Referenseværdier for termoruder med energiglas Pilkington Optitherm™ S3														
6	1	5,7/90/85	5,7	62	90	8	98	83	85	31	28	15		
6-16Ar-S(3)4	2	1,1/81/64	1,1	28	81	11	97	55	64	34	29	25		
6-16Ar-4-16Ar-S(3)4	3	0,9/74/58	0,9	24	74	17	96	50	58	36	31	35		

Data i tabellen er beregnet iht. DS/EN 410 og DS/EN 673 og alle produkter er CE-mærkede. Forklaringer til tabelhovedet og koder findes i Glasfakta eller på vores hjemmeside.

- Det perfekte valg når det ønskes neutralt spejlende glas med høj lystransmittans.
- Lystransmittans cirka 50%.
- Høj refleksion både udvendigt og indvendigt.
- Kun cirka 30% af solenergien stråler ind.
- Findes i 6, 8, 10 og 12 mm.
- Kan leveres både som hærdet og lamineret og på anmodning belægges på Pilkington **Optiwhite™** – ekstra klart floatglas.
- Mest velegnet til brug i erhvervsbyggeri.
- Findes også som Pilkington **Activ Suncool™** Silver 50/30, selvrensendende solafskærmende glas. Kombiner gerne med vores øvrige funktionsglas for at opnå bedre varmeisolering, brandbeskyttelse, støjdemping og personsikkerhed/sikring.
- I brystninger i matchende facader, kombiner med Pilkington Spandrel L120.
- Glasset er med en blød belægning og må derfor monteres i en termorude, som yderste glas med belægningen vendt mod spalten.

- For mere information, se vores hjemmeside www.pilkington.dk eller glashåndbogen Glasfakta. Der kan også bygges egne kombinationer i vores beregningsprogram Pilkington Spectrum, via vores hjemmeside eller download fra App Store/Google Play.

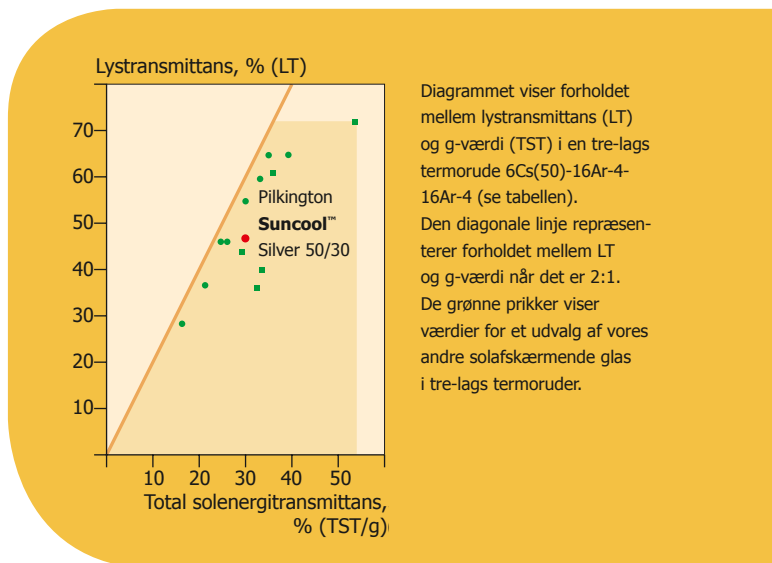

Så vidt de gældende love tillader det, fraskriver Nippon Sheet Glass Co. Ltd. inklusive datterselskaber sig ethvert ansvar for fejl eller mangler i denne brochure samt konsekvenserne ved at stole på den.



CE-mærkning bekræfter at produktet svarer til relevante europæiske regler. CE-mærkeetiketten for hvert produkt, inkluderer deklarerede værdier, finder du på www.pilkington.com/CE