



Verre anticorrosion pour cabine de douche

Description

Au fil du temps, le verre exposé à l'eau, à la chaleur et à l'humidité peut se corroder, ce qui réduit sa transparence naturelle et son esthétique.

Pilkington **OptiShower™** est un verre transparent à couche dure et conçu pour prévenir la corrosion de surface lorsqu'il est exposé à l'eau, à l'humidité et à des environnements humides.

Pilkington **OptiShower™** peut être trempé, feuilleté et sérigraphié pour apporter une résistance supplémentaire ou un design contemporain.

Applications

Le verre idéal pour des cabines de douche transparentes Pilkington **OptiShower™** est le verre idéal pour une utilisation dans des environnements humides. Il offre une solution pour des douches modernes et faciles à nettoyer.

Pilkington **OptiShower™** peut également être utilisé dans d'autres applications telles que les applications maritimes et navales grâce à sa haute résistance à la corrosion dans le temps.

Avantages et bénéfices

- Pilkington **OptiShower™** est un verre à couche dure et transparent conçu pour prévenir la corrosion et faciliter le nettoyage de la surface du verre.
- Grâce à sa haute résistance à l'abrasion, la couche pyrolytique durable ne se détériore pas pendant la durée de vie de la cabine de douche et conserve ses propriétés dans le temps.
- Pilkington **OptiShower™** est facile à transformer en utilisant des techniques standard. Il peut être trempé, bombé, feuilleté et sérigraphié côté couche.
- Pilkington **OptiShower™** convient à d'autres traitements supplémentaires pour améliorer la protection contre le tartre et faciliter le nettoyage.
- Il est également disponible dans une version dépoli acide, Pilkington **OptiShower™** Opal, qui offre une solution élégante pour plus d'intimité.



Disponibilité

Epaisseur : 6 et 8 mm

Dimensions plateaux : 6000 mm × 3210 mm

Références normatives


EN 14428 (Parois de douche – Exigences fonctionnelles et méthodes d'essai)

EN 1096-2 (classe A – verre de construction – verre à couche)

Entretien

Après installation, la surface du verre doit être rincée avec de l'eau douce pour éliminer les traces de poussière et de saleté. Les étiquettes adhésives éventuellement présentes sur la surface du verre doivent être retirées soigneusement (sans outils métalliques) dans un court laps de temps.

Pour le nettoyage courant, nous recommandons d'utiliser un chiffon doux, de l'eau et un détergent neutre. Évitez les produits agressifs qui pourraient endommager la couche, compromettant ainsi la transparence du verre.

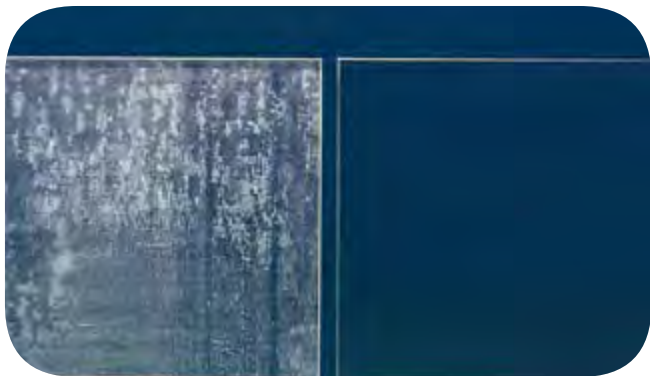

Des essais de vieillissement à haute température et humidité montrent que Pilkington **OptiShower™** limite le processus corrosif et les dépôts calcaires par rapport au verre non traité.

Pilkington **OptiShower™** est garanti anti-corrosion pour le premier acquéreur* pendant 10 ans à compter de la première livraison, dans des conditions normales d'utilisation et sous réserve que les instructions de transformation, de manipulation, d'entretien et d'utilisation de Pilkington Glass Service soient respectées.

* Premier acquéreur : client de Pilkington Glass Service