



Pilkington **MirroView™** Reinigungshinweise

Modernes Design für digitale Anwendungen


Die hochreflektierenden Spiegel Pilkington **MirroView™** und Pilkington **MirroView™** 50/50 bieten eine clevere Lösung, um Flachbildschirme oder Displays in Räumen diskret zu verbergen: Die Gläser fungieren aufgrund ihrer hochreflektierenden Beschichtung wie normale Spiegel, solange der dahinterliegende Bildschirm ausgeschaltet ist. Wird das Gerät eingeschaltet, scheint das Bild klar und deutlich durch das Glas hindurch. Pilkington **MirroView™** und Pilkington **MirroView™** 50/50 schaffen auf diese Weise eine einzigartige Verbindung von Design, Ästhetik und Funktionalität in einer Alltagswelt, die zunehmend von Digitalisierung geprägt ist, und eröffnen völlig neue und innovative Möglichkeiten für Werbe- und Informationsdarstellung.

Erstreinigung nach dem Einbau

Nach Abschluss aller Einbauarbeiten sollten die Glasoberflächen schnellstmöglich mit kalkarmem Wasser abgespült werden, um Spuren von Staub und Schmutz zu entfernen. Etiketten, die sich noch auf den Oberflächen befinden, sollten sorgfältig und zeitnah von Hand entfernt werden.



ACHTUNG: Der Einsatz von Werkzeugen und Hilfsmitteln wie Spateln, Stahlwolle und Rasierklingen sollte – wie bei jeder anderen Glasreinigung auch – vermieden werden, da diese die Glasoberfläche oder die Beschichtung beschädigen können. Hartnäckige Flecken können mit handelsüblichen Glasreinigern oder Alkohol (Iso-Propanol) entfernt werden. Im Anschluss an die Erstreinigung sollten Sie das Glas mit Hilfe eines sauberen und weichen Mikrofasertuchs trocken reiben.

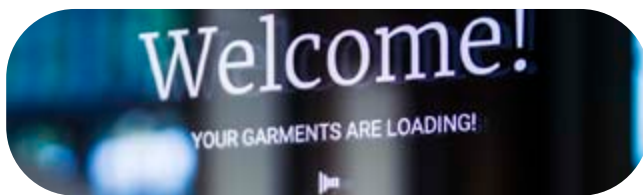

Reinigungsgegenstände

Zur Fensterreinigung sind nur weiche, saubere Reinigungstücher oder nicht scheuernde, saubere Reinigungsschwämme zu verwenden. Der Einsatz von Glasabziehern ist nicht notwendig, jedoch empfehlenswert. Bei ihrer Verwendung ist auf eine saubere Gummilippe zu achten.

Reinigungsmittel


Generell sind alle Glasreiniger auf Alkohol- oder Ammoniakbasis sowie leicht saure Reinigungsmittel völlig ausreichend und mit Pilkington **MirroView™** und Pilkington **MirroView™** 50/50 verträglich. Das Reinigungswasser sollte sauber und kalkarm sein. Falls möglich, sollte endmineralisiertes oder enthärtetes Wasser verwendet werden.

Schutzvorkehrungen

Sollten Handwerks- oder Straßenbauarbeiten in unmittelbarer Nähe der antireflektierenden Verglasung stattfinden, sollte die Glasoberfläche grundsätzlich abgedeckt werden. Funkenflug durch Schweiß- oder Schleifarbeiten kann das Glas beschädigen. Farben, Lacke, Klebstoffe oder Mörtelprodukte sind – wie bei jedem anderen Glas – meist nur schwer zu entfernen.

Fensterreinigungsfirmen

Bei der Reinigung Ihrer Verglasung durch Fremdfirmen, weisen Sie bitte das fachkundige Personal auf diese besonderen Reinigungshinweise hin.

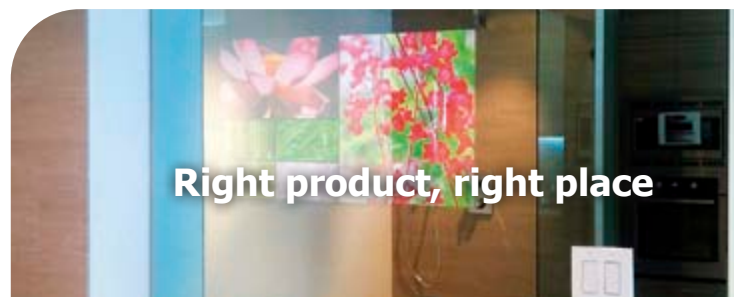



Diese Veröffentlichung bietet lediglich eine generelle Beschreibung der Produkte. Weitere und detailliertere Informationen können Sie unter der unten angegebenen Adresse anfordern. Es obliegt dem Produktnutzer sicherzustellen, dass die Produkte für ein spezifisches Vorhaben geeignet sind und die jeweilige Nutzung mit allen gesetzlichen Anforderungen, den einschlägigen Normen sowie dem Stand der Technik und etwaigen weiteren Anforderungen in Einklang steht. Nippon Sheet Glass Co., Ltd. und deren Konzerngesellschaften haften nicht für etwaige Fehler oder Auslassungen in dieser Veröffentlichung sowie ggf. daraus entstehende Schäden. Pilkington und „MirroView“ sind Marken der Nippon Sheet Glass Co., Ltd. oder deren Konzerngesellschaften.



Mit der CE-Kennzeichnung bestätigt der Hersteller, dass Produkte gemäß den jeweils relevanten harmonisierten europäischen Normen gefertigt wurden. Das CE-Kennzeichen für jedes Produkt, inklusive technischer Daten, ist im Internet unter www.pilkington.com/CE hinterlegt.



Pilkington Deutschland AG

Hegestraße 45966 Gladbeck

Telefon +49 (0) 2043 405 56 52 Telefax +49 (0) 2043 405 56 66

E-Mail: marketing.basisglas@nsg.com

www.pilkington.de