




**PILKINGTON**  
NSG Group Flat Glass Business

# Pilkington Spacia™ STII

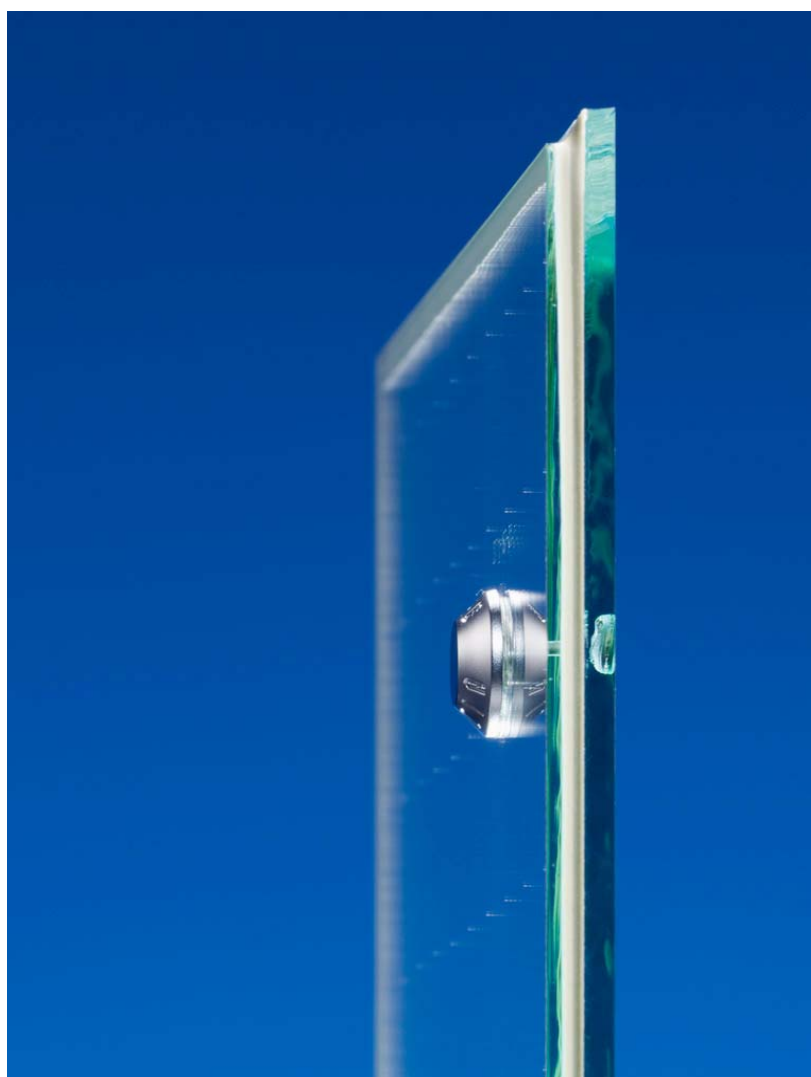

Technisch datablad



**PILKINGTON**  
NSG Group Flat Glass Business

## Technisch datablad Pilkington Spacia™ STII

### Waardes (berekend volgens EN 410 en EN 673)

Dikte	6,2 mm
Lta	78%
Zta	67%
BuLr	13%
U-waarde	1,4 W/m <sup>2</sup> K


### Afmetingen

Minimaal	200 x 350 mm
Maximaal	1350 x 2400 mm

### Toepasbare kitsoorten

Alle kit en stopverf soorten mogen toegepast worden.


### Plaatsingsdetail

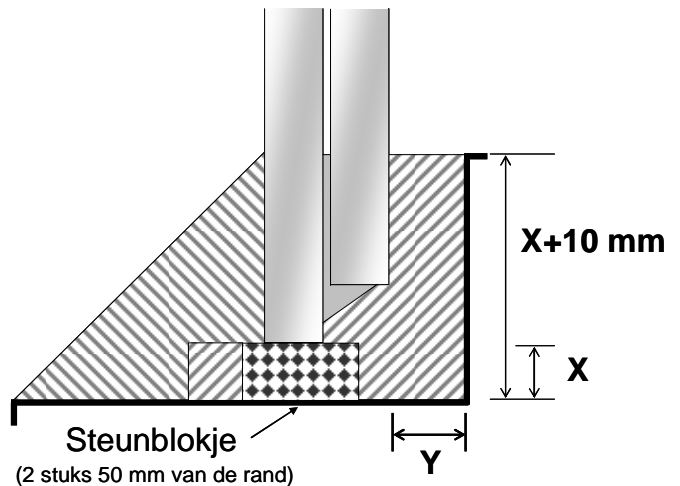


X en Y dienen door uw kitleverancier bepaald te worden, waarbij X & Y = minimaal 3 mm

### Details

Diameter beschermcap	15 mm
Kleur beschermcap	zilver
Locatie beschermcap	binnen
Afstand rand glas ↔ cap	
- Verticaal	50 mm
- Horizontaal	50 mm
Mogelijke posities cap:	
Links boven / rechts onder	ja / ja
Rechts boven / links onder	ja / ja
Afstand tussen micorspacers	
- Verticaal	20 mm
- Horizontaal	20 mm

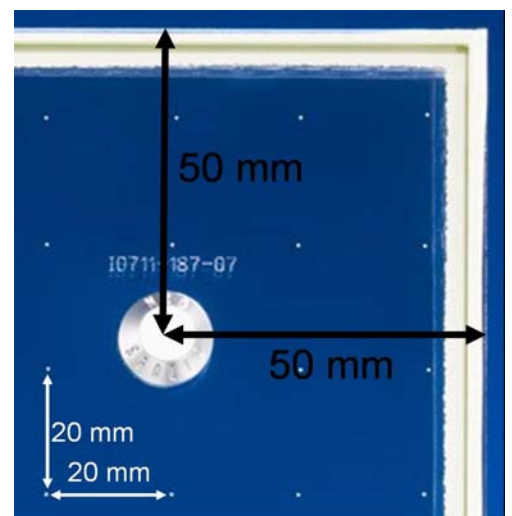

### Leverbare modellen

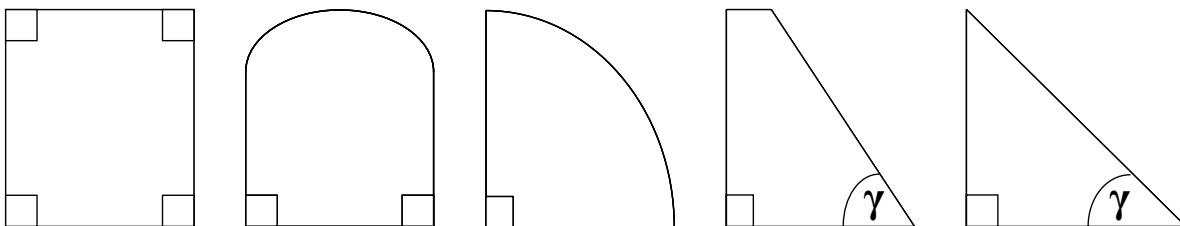

└ = Rechte hoek

$\gamma$  = Minimaal 45°

Minimaal 1 rechte hoek en twee rechte zijden per model

Zie voor de overige voorwaarden de standaard garantievoorwaarden Pilkington Spacia™

CA\tdbspaciatII 040209