

Aggiornamento dei Prodotti Compatibili  
**Pilkington Activ™**  
The world's first self-cleaning glass



**PILKINGTON**  
NSG Group Flat Glass Business



## **Aggiornamento dei Prodotti Compatibili con Pilkington Activ™ Maggio 2010**

I test dimostrano che l'utilizzo di prodotti inadeguati, in particolare se contenenti silicone, possono inibire l'azione autopulente della superficie del vetro. Il presente elenco è stato redatto per semplificare l'identificazione dei materiali che possono essere utilizzati con Pilkington Activ™.

Questo documento contiene informazioni aggiornate sugli aspetti tecnici di Pilkington Activ™, con particolare riferimento ai materiali compatibili con il prodotto.

**Le informazioni aggiunte rispetto all'ultima edizione sono indicate in rosso, per facilitarne l'individuazione.**

Per ulteriori dubbi o chiarimenti si prega di fare riferimento agli uffici Pilkington.

Ulteriori suggerimenti si possono trovare nelle "Indicazioni d'uso per i produttori di serramenti".

Ulteriori informazioni sono disponibili anche nei nostri siti Web [www.pilkington.com](http://www.pilkington.com) e [www.activglass.com](http://www.activglass.com).

I fornitori elencati nel presente documento hanno testato i loro prodotti per verificarne la compatibilità con Pilkington Activ™ ed i risultati sono stati positivi.

È possibile che esistano altri prodotti equivalenti compatibili, ma che non sono stati testati.

Per ciascun prodotto elencato, si consiglia di contattare il rispettivo fornitore per verificarne l'adeguatezza come materiale per applicazioni vetrarie o la sua compatibilità con altri prodotti vetrari.

La trasformazione del vetro dovrebbe anche prendere in considerazione le raccomandazioni fornite dalle normative nazionali di pertinenza, nonché le prassi e raccomandazioni dei produttori o dei fornitori di prodotti vetrari.

Pilkington Activ™ è testato in conformità alla EN1096-2 che mette alla prova la durabilità del rivestimento. Attualmente non è presente una normativa EN che riguardi le proprietà autopulenti.

**Per ogni prodotto elencato viene indicata la data di completamento del test. Si consiglia di verificare con il fornitore che non vi siano stati dei cambiamenti nei processi di produzione o nell'utilizzo delle materie prime, in quanto ciò potrebbe compromettere la compatibilità del prodotto.** Le informazioni contenute sono offerte da Pilkington come servizio ai propri clienti. Pilkington declina qualsiasi responsabilità relativamente a perdite o danni causati dall'uso delle informazioni fornite.

# Contenuti

## 1. Materiali per sistemi di guarnizione a secco

### Applicazioni residenziali e commerciali

- 1.1. Guarnizioni co-estruse
- 1.2. Guarnizioni rivestite / lubrificate
- 1.3. Guarnizioni EPDM a secco
- 1.4. Guarnizioni TPE a secco
- 1.5. Altri guarnizioni a secco
- 1.6. Sistemi di nastro per vetratura

## 2. Materiali per sistemi di guarnizioni o mastici di sigillatura contenenti olii

### Applicazioni residenziali e commerciali

- 2.1. Sigillanti per vetri contenenti olii sviluppati per Self Cleaning Glass – SCG TEC
- 2.2. Sigillanti per vetri contenenti olii – MS Technology
- 2.3. Nastri ed adesivi
- 2.4. Materiali sigillati

## 3. Sistemi di vetrate commerciali

## 4. Varie


- 4.1. Pellicole protettive
- 4.2. Vetrate artistiche / Prodotti applicati sul vetro
- 4.3. Trasformatori specializzati
- 4.4. Elenco dei prodotti per la pulizia approvati

## 5. Prodotti disponibili con Pilkington **Activ**<sup>TM</sup>

- 5.1. Prodotti Pilkington **Activ**<sup>TM</sup>
- 5.2. Possibili combinazioni

# 1. Materiali per sistemi di guarnizioni a secco

## Applicazioni residenziali e commerciali

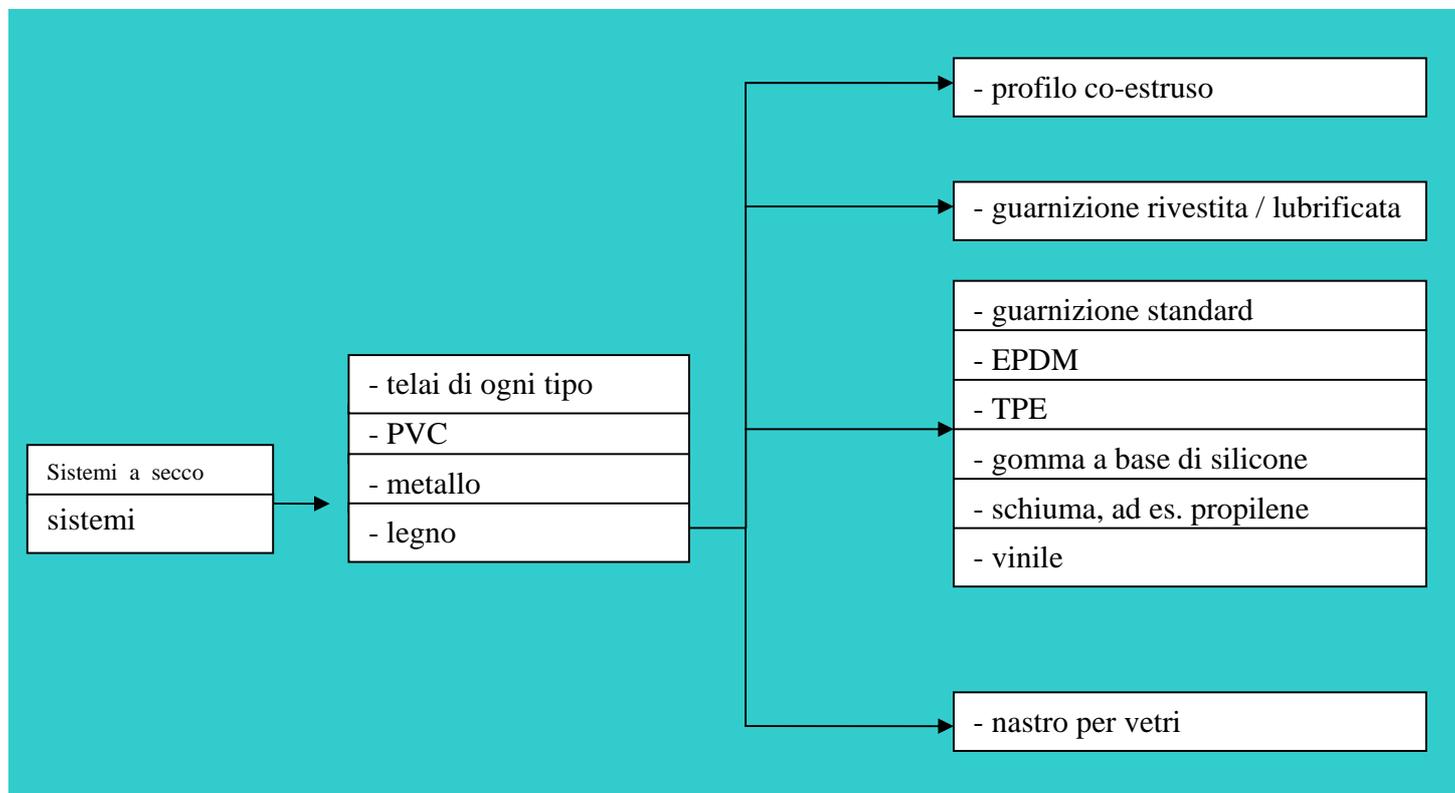

Nei sistemi di vetratura con Pilkington **Activ**<sup>TM</sup> si raccomanda l'utilizzo di guarnizioni co-estruse o di guarnizioni in gomma a secco.

Solo nel caso in cui queste soluzioni non fossero disponibili, è possibile utilizzare della guarnizione di gomma lubrificata con glicerina o in alternativa un lubrificante senza silicone / senza silossano.

Se tutte le opzioni sopracitate non fossero disponibili, è possibile utilizzare con Pilkington **Activ**<sup>TM</sup> un'emulsione lubrificante al silicone ed una guarnizione in gomma termoplastica (TPE). In questo caso si raccomanda di tenere in considerazioni le seguenti indicazioni:

1. La compatibilità di tutte le guarnizioni lubrificate elencate è stata testata con Pilkington **Activ**<sup>TM</sup> in posizione verticale. Alcune guarnizioni lubrificate con un'emulsione di silossano hanno dimostrato occasionalmente dei livelli molto bassi di lisciviazione (<2 cm) sul perimetro del vetro.
2. I lubrificanti aggiunti alle guarnizioni dovrebbero essere applicati esclusivamente dal produttore. In nessun caso si consiglia di aggiungere lubrificanti alle guarnizioni. L'aggiunta di lubrificante extra infatti può deteriorare la superficie ad aumentare significativamente le probabilità di lisciviazione.
3. A causa del ristagno dell'acqua sulla guarnizione, c'è una maggiore possibilità di lisciviazione se tali guarnizioni sono installate in una vetrata inclinata. Si consiglia di verificare con il Vostro fornitore che delle guarnizioni lubrificate con emulsione silicone **non vengano utilizzate** su vetrate inclinate.

**NON SI DEVONO UTILIZZARE ASSOLUTAMENTE GUARNIZIONI LUBRIFICATE CON OLIO AL SILICONE CON Pilkington **Activ**<sup>TM</sup>.**

## 1.1 Guarnizioni co-estruse

<b>Fornitore</b>	<b>Nome prodotto</b>	<b>Data del temine test</b>	<b>Sito web</b>	<b>Telefono</b>
Duraflex	Guarnizione co-estrusa Duraflex	01.12.2002	www.duraflex.co.G.B.	G.B. 01452 726010
Industrial Flexo	Guarnizione co-estrusa campione ID: 22.97.8001.0	01.10.2003	www.avon-rubber.com	G.B. +44 (0) 1225 861100
Profile 22	Bubblex	15.02.2006	www.profile22.co.G.B.	G.B. 01952 90910
Rehau AG	Rau-pren	13.12.2002	www.rehau.com	Germania 09131 92 5362
Ultraflame	Profili co-estrusi Ultraflame	12.03.2006	www.ultraflame.com	G.B. 01200 443311
Veka Ltd	Profilo co-estruso	15.01.2003	www.vekaG.B..com	G.B. 01282 716611

## 1.2 Guarnizioni rivestite / lubrificate •

- **Nota: i campioni rivestiti / lubrificati sottoposti al collaudo hanno mostrato nessuna o solo una minima lisciviazione idrofoba, superando quindi il test. A causa della natura di questi lubrificanti, la loro applicazione deve essere eseguita a secco esclusivamente dal produttore. Non applicare in nessun caso lubrificante aggiuntivo in opera.**

**Verificare con il fornitore che la quantità di lubrificante applicato sulla guarnizione non abbia subito modifiche nella propria composizione, poiché la compatibilità potrebbe essere ridotta**

Fornitore	Nome prodotto	Data del temine test	Sito web	Telefono
AVATEC InustrieprodG.B.te GmbH Lubricant Fornitore	Polimero S EPDM lubrificato	01.10.2005		Germania +49 2861 90297-0
Barbe	Lubrificante senza silicone per montaggi	15.2.06	<a href="http://www.barbe.de">www.barbe.de</a>	Germania +49 611 182920
CGP Chemicals Ltd	CGP 2321 Profilo coatizzato	15.2.06	<a href="http://www.cgpchemicals.co.G.B.">www.cgpchemicals.co.G.B.</a>	G.B.: -01283511101 <a href="mailto:sales@cgpchemicals.co.G.B.">sales@cgpchemicals.co.G.B.</a>
Deflex-Dichtsysteme	EPDM guarnizione con glicerolo	01.12.2002	www.deflex.de	Germania 0203 31808-0
	EPDM + Talco	01.12.2002		
	guarnizione TPE/EPDM con Deflex-Gummispray A1	2° quarto 2008		
DJ Profiles	EPDM con glicerolo	27.01.2003	<a href="http://www.trelleborg.com">www.trelleborg.com</a>	G.B. 01952 290303
Fa. Dätwyler Inter GmbH	EPDM con uno speciale polimero	01.12.2002	<a href="http://www.daetwyler.ch">www.daetwyler.ch</a>	Germania 049 50459109-22; Svizzera 041 875 1122; G.B., Francia, Italia, Polonia
Fa. M.O.L. Gummiverarbeitung	EPDM con lubrificante	01/2005	<a href="http://www.mol-seals.de">www.mol-seals.de</a>	Germania 49 (0) 4441 - 9245-0
Fabprene	Lubrificante glicerina EPDM	01.01.2006	<a href="http://www.fabprene.co.G.B.">www.fabprene.co.G.B.</a>	G.B. +44 (0)161 342 6902.
FinnProfiles Oy	TPE 57SHA	13.11.2002		Finlandia 08 817 6090
Flevo Rubber	Talco lubrificato EPDM 60	01.11.2005	www.flevo- extrusion.nl	Netherland +31 320 3007
	Talco lubrificato EPDM 70			
	Talco lubrificato EPDM 80			
	Promol lubrificato EPDM 60			
	EPDM 60 Shore con lubrificante HC Glide 811	10.2006		
EPDM 70 Shore con lubrificante HC Glide 811				

## 1.2 Guarnizioni rivestite / lubrificate •

- **Nota: i campioni rivestiti / lubrificati sottoposti al collaudo hanno mostrato nessuna o solo una minima lisciviazione idrofoba, superando quindi il test. A causa della natura di questi lubrificanti, la loro applicazione deve essere eseguita a secco esclusivamente dal produttore. Non applicare in nessun caso lubrificante aggiuntivo in opera.**

**Verificare con il fornitore che la quantità di lubrificante applicato sulla guarnizione non abbia subito modifiche nella propria composizione, poiché la compatibilità potrebbe essere ridotta**

Fornitore	Nome prodotto	Data del temine test	Sito web	Telefono
Goldschmidt GmbH (Fornitore lubrificante)	Guarnizione TPE coatizzata con silossano Slip Getren P3300	01.12.2002	www.getren.com	Germania +49 201173 2570
GTG Gummitechnik W. Bartelt	EPDM con rivestimento slip	01.12.2002	www.gtg-group.com	<b>Germania</b> +49 (0) 9073 9507-0
	EPDM guarnizione con rivestimento organico	01.12.2002		
	EPDM guarnizione con lubrificante a base di acqua	01.12.2002		
IEB Gummitechnik Eisele & Co	TPE guarnizione con lubrificante Getren P 3300	01.12.2002	www.ieb-gummitechnik.de	<b>Germania</b> +49 6061 9597-0
	TPE guarnizione con acqua saponata	01.12.2002		
Industrial Flexo	EPDM guarnizione con E5 lubrificante campione ID: 22.95.8419.1	01.10.2003	www.avon-rubber.com	<b>G.B.</b> +44 (0) 1225 861100
Leeser GmbH	EPDM con rivestimento slip	2° quarto 2008	www.leeser.de	+49 2433 4508 -247
Linear	TPE 4058-101	02.09.2002		<b>G.B.</b> 01325 375126
Mehren	Mehren EPDM guarnizione con talco	18.06.2002	www.mehren.no	<b>Norvegia</b> 0337 85500
Meteor Gummiwerke K. H. Bädje GmbH & Co. KG	Colourlock AC 600 EPDM	01/2005	www.meteor.de	<b>Germania</b> +49-(0)5067/25-0
Phoenix Benelux BVBA	EPDM con rivestimento slip	01.08.2004	www.phoenix-benelux.com www.phoenix-dt.de	<b>Belgio</b> +32 (0) 3 206 7420 <b>Germania</b> +49 3622-633494
Profile 22	TPE Silicone	15.01.2003	www.profile22.co.G.B.	<b>G.B.</b> 01952 290910
Saargummi	Nova Strip	06.11.2002	www.saargummi.de	<b>Germania</b> 0687469-0

## 1.2 Guarnizioni rivestite / lubrificate •

- **Nota: i campioni rivestiti / lubrificati sottoposti al collaudo hanno mostrato nessuna o solo una minima lisciviazione idrofoba, superando quindi il test. A causa della natura di questi lubrificanti, la loro applicazione deve essere eseguita a secco esclusivamente dal produttore. Non applicare in nessun caso lubrificante aggiuntivo in opera.**

**Verificare con il fornitore che la quantità di lubrificante applicato sulla guarnizione non abbia subito modifiche nella propria composizione, poiché la compatibilità potrebbe essere ridotta**

Fornitore	Nome prodotto	Data del termine test	Sito web	Telefono
Savatech	STL 50410 glicerolo EPDM	13.12.2002	www.savatech.co.uk	<b>G.B.</b> 020 82883508
	STL 50410G glicerolo EPDM	13.12.2002		
	STL 50410 talco (EPDM)	13.12.2002		
	STL 50410G talco (EPDM)	13.12.2002		
TPE/EPDM Schill + Seilacher AG Lubricated Gasket	Stuktol VP 5289 Lubrificante a base di silossano	01.2007	www.struktol.de	<b>Germania</b> +49 3642 721 659
Semperit	EPDM con rivestimento slip	14.02.2002	www.semperit.at	<b>Germania</b> 0991 27020; <b>Austria</b> 02630 310 214; <b>Francia</b> 01 30 25 87 25; <b>Italia</b> 0425 410 680 (Roiter); <b>Svezia</b> 08 88 04 20; <b>Paesi</b> <b>bassi</b> 033 245 8324; <b>G.B.</b> 0118 921 4801
	EPDM guarnizione con glicerolo	14.02.2002		
	EPDM + Talco	14.02.2002		
Slottseal Extrusions Ltd	Guarnizioni Slottseal TPE	05.11.2002		<b>G.B.</b> 01604 759535
Synseal	Guarnizione TPE con glicerolo	01.02.2004	www.synseal.com	<b>G.B.</b> 01623 443200
	Guarnizione VTP TPR rivestita con Synseal Slip Coating	10.2006		
TPP	Easy Set EPDM con polimero Glide	01.10.2005	www.tpp-bv.com	<b>Phone</b> 0031 (0) 571 292988

## 1.2 Guarnizioni rivestite / lubrificate •

- **Nota: i campioni rivestiti / lubrificati sottoposti al collaudo hanno mostrato nessuna o solo una minima lisciviazione idrofoba, superando quindi il test. A causa della natura di questi lubrificanti, la loro applicazione deve essere eseguita a secco esclusivamente dal produttore. Non applicare in nessun caso lubrificante aggiuntivo in opera.**

**Verificare con il fornitore che la quantità di lubrificante applicato sulla guarnizione non abbia subito modifiche nella propria composizione, poiché la compatibilità potrebbe essere ridotta**

Fornitore	Nome prodotto	Data del temine test	Sito web	Telefono
Trelleborg	EPDM con rivestimento slip	01.08.2004	www.trelleborg.com/industrialprofiles	<b>Svezia</b> 0370 48191; <b>G.B.</b> 0121 352 3873; <b>Norvegia</b> 0648 66160; <b>Finlandia</b> 03314 30900; <b>Danimarca</b> 075 64 72 52; <b>Francia</b> 0556 70 25 95; <b>Belgio</b> 055 20 67 64; <b>Germania</b> 0626 192350; <b>Polonia</b> 042 613 6322; <b>export</b> from Svezia +46 381 60519
	Guarnizione estrusa Trelleborg EPDM	18.12.2002		
	Plastmo 6805077 EPDM	01.08.2004		
	Plastmo 6805079 EPDM	01.08.2004		
	Guarnizione estrusa Trelleborg con talco	01.09.2002		
	Guarnizione EPDM con amido di patata	01.09.2002		
Vredestein	Tauchmittel 525A(EPDM) + glicerolo	22.01.2003	www.vredestein-sealings.com	<b>NL</b> 0317 399 256
Any TPE/EPDM Getren 3300 Guarnizioni lubrificate	Lubrificato Getren 3300	01/2005	www.getren.com	<b>Germania</b> +49 201173 2570
<b>KORALUB</b>	tutte le guarnizioni EPDM lubrificate <b>KORALUB</b>	01.03.2010	www.obermeier.de	<b>Germania</b> +49 2751-5041
<b>M+R Dichtungstechnik GmbH</b>	guarnizioni EPDM con emulsione G <b>KORALUB</b>	01.03.2010	www.mur-dichtungstechnik.de	<b>Germania</b> +49 (0)6182 9567-24
<b>M+R Dichtungstechnik GmbH</b>	guarnizioni EPDM con lubrificante AC 600	01.03.2010	www.mur-dichtungstechnik.de	<b>Germania</b> +49 (0)6182 9567-24
J Allcock and Sons Ltd	Lubrificante Allcosil su guarnizione approvata	01.07.2007	www.allcocks.co.uk	<b>G.B.</b> 0161 223 7181

### 1.3 Guarnizioni EPDM a secco

Fornitore	Nome prodotto	Data del temine test	Sito web	Telefono
Fa. Dätwyler Inter	EPDM a secco	01.12.2002 1° ¼ 2009	www.daetwyler.ch	<b>Germania</b> 049 50459109-22; <b>Svizzera</b> 041 875 1122; <b>G.B.</b> Swindon, <b>Francia</b> Estreé, <b>Italia</b> Milano, <b>Polonia</b> Pruszkow
Flevo Rubber	EPDM a secco 60	01.11.2005	www.flevo- extrusion.nl	<b>Paesi bassi +31 320 233007</b>
	EPDM a secco 70			
	EPDM a secco 80			
Gruppo BMP	EPDM a secco 70	27.01.2009	www.bmp.it	<b>Italia</b> +39 0331 57391
GTG Gummitechnik W. Bartelt	Guarnizione EPDM a secco	01.12.2002	www.gtg-group.com	<b>Germania</b> +49 (0) 9073 9507-0
Industrial Flexo	Guarnizione EPDM a secco 70. Campione ID: 22.80.8016.0	01.10.2003	www.avon- rubber.com	<b>G.B.</b> +44 (0) 1225 861100
	Guarnizione perossido EPDM. Campione ID: 22.95.8419.0	01.10.2003		
Mehren	Guarnizione Mehren	18.06.2002	www.mehren.no	<b>Norvegia</b> 0337 85500
Reddiglaze	Reddiglaze EPDM	17.09.2002	www.reddiglaze.com	<b>G.B.</b> 01905 795432 (inoltre <b>export</b> in Europa)
	Guarnizione strutture in legno	17.09.2002		
Rehau AG	Guarnizione a secco EPDM	13.12.2002	www.rehau.com	<b>Germania</b> 09131 92 5362
<b>SAPA</b>	<b>guarnizione EPDM RU1600</b>	<b>01.06.2009</b>	<b>www.sapabuildingsys tems.co.uk</b>	<b>G.B.</b> +44 1684 853500
<b>SAPA</b>	<b>guarnizione DFC1510</b>	<b>11.01.2010</b>	<b>www.sapabuildingsys tems.co.uk</b>	<b>G.B.</b> +44 1684 853500
Semperit	EPDM a secco 2631 and 2610	10.10.2006	www.semperit.at	<b>Germany</b> 0991 27020; <b>Austria</b> 02630 310 214; <b>France</b> 01 30 25 87 25; <b>Italy</b> 0425 410 680 (Roiter); <b>Sweden</b> 08 88 04 20; <b>Netherlands</b> 033 245 8324; <b>UK</b> 0118 921 4801
Trelleborg	Guarnizione estrusa Trelleborg	01.09.2002	www.trelleborg.com/i ndustrialprofiles	<b>Svezia</b> 0370 48191; <b>G.B.</b> 0121 352 3873; <b>Norvegia</b> 0648 66160; <b>Finlandia</b> 03314 30900; <b>Danimarca</b> 075 64 72 52; <b>Francia</b> 0556 70 25 95; <b>Belgio</b> 055 20 67 64; <b>Germania</b> 0626 192350; <b>Polonia</b> 042 613 6322; <b>export</b> da Svezia +46 381 60519
Tremco	Perossido EPDM 65	09.01.2003	www.tremcoeuropa.c	<b>G.B.</b> 01753 691696; <b>Germania</b>

	70 Duro EPDM	09.01.2003	<u>om</u>	02405 426662; <b>Paesi bassi</b> 055 533 6062; <b>Svezia</b> 031 57 00 10; <b>Finlandia</b> 095 499 4500; <b>Francia</b> 01 34 58 57 00; <b>Italia</b> 02 98 281854; <b>Norvegia</b> 02 32 71 70
	60 Duro EPDM	09.01.2003		
	SCR 900-70	09.01.2003		
Veka Ltd	VEKA Estruso EPDM	15.01.2003	www.vekaG.B..com	<b>G.B.</b> 01282 716611
Wilfried Becker GmbH	04150136, 04150138 and 04150145	01.05.2007	www.baulager.de	Germany 02131758100

## 1.4 Guarnizioni TPE a secco

Fornitore	Nome prodotto	Data del temine test	Sito web	Telefono
Euroseal	Guarnizione etichetta blu Euroseal	10.06.2003	www.euroseal.co. G.B.	<b>G.B.</b> 0121 344 4100
FinnProfiles Oy	TPE 57SHA	13.11.2002		<b>Finlandia</b> 08 817 6090
Linear	TPE 4100-101	02.09.2002		<b>G.B.</b> 01325 375126
	TPE 4058-101	02.09.2002		
Profile 22	TPE Dry	15.01.2003	www.profile22.c o.G.B.	<b>G.B.</b> 01952 290910
Reddiglaze	Reddiglaze TPR	02.09.2002	www.reddiglaze. com	<b>G.B.</b> 01905 795432 (also <b>export</b> into Europe)
Slotseal Extrusions Ltd	Guarnizione slottseal	01.11.2002		<b>G.B.</b> 01604 759535

## 1.5 Altre guarnizioni a secco

Fornitore	Nome prodotto	Data del temine test	Sito web	Telefono
BIW Isolierstoffe	Silicon P60	-	<u>www.biw.de</u>	<b>Germany</b> 02333 83080
Deflex-Dichtsysteme	Guarnizione silicone secca	01.12.2002	www.deflex.de	<b>Germania</b> 0203 31808-0
Eurocell	Eurocell E Basket	15.5.2006	-	<b>G.B.</b> +44 (0) 01246 205577
FinnProfiles Oy	Silicone 65 SHA silicone estruso o versioni in silicone estruso cotto	13.11.2002		<b>Finlandia</b> 08 817 6090
Hermann Gutmann Werke AG	Guarnizione in silicone 750010 + 750011	2° quarto 2008	www.gutmann.de	+ 49 9141 9 92 - 0
Hydro Polymers	VA 2010	27.09.2004	www.hydro.com	<b>Norvegia</b> +47 22 53 81 00
Leeser GmbH	gomma schiumosa a secco	2° quarto 2008	www.leeser.de	<b>Tel</b> +49 2433 4508 – 247
Metal Technology	CA25 CA26 CA27 CA28 CA29	SD36 SD37 SD115 SD134 CW11	1.12.07 <u>www.metaltechnology.com</u>	<b>G.B.</b> 02894 487777 (Fax 02894 487878)

	CS55 CS63 WB757 058 063 066	CW12 HR5059 HR50120 HR50121 VS122 VS123/BK			
M+S Silicone GmbH			01.01.2006	Www.ms-silicon.de	<b>Germania +49</b> 231967890-0
PAL Glazing	Vetratura PAL non lubrificato		24.01.2003	www.palgroup.co.G .B.	<b>G.B.</b> 0121 526 4048
Ravenscroft Plastics	Sapa C4169		07.03.2003	www.ravenscroft.co .G.B.	<b>G.B.</b> (01684) 292272/299669
Reddiglaze	Reddiglaze vinile secco PVC		02.09.2002	www.reddiglaze.co m	<b>G.B.</b> 01905 795432 (also <b>export</b> into Europe)
Rehau AG	Guarnizione secca silicone		13.12.2002	www.rehau.com	<b>Germania</b> 09131 92 5362
Schlegel	Schiuma secca Q-Lon		18.12.2001	www.schlegel.co.G. B.	<b>G.B.</b> 01462 815500; <b>Germania</b> 0407 33290; <b>Italia</b> 0221 36115; <b>Belgio</b> 059 270300
Silex GmbH	Guarnizione silicone temperato		01.11.2005	www. Silex- silikon.de	<b>Germania +49 2323</b> <b>98644-0</b>
	Schiuma siliconica		2° quarto 2008		
Sipro (Saint Gobain Performance Plastics SIPRO GmbH	Silproslide Tipo A nero guarnizione di silicone secco		01.12.2002	www.sipro.de	<b>Germania</b> 0611 92813-0


## 1.6 Sistemi di nastro per vetratura

Fornitore	Nome prodotto	Data del temine test	Sito web	Telefono
3M	Schiuma acrilico 4941 P	14.05.2003	<a href="http://www.mmm.com">www.mmm.com</a>	<b>Global</b> +1-888-364-3577
	Schiuma acrilico 4613	14.05.2003		
	Nastro sensibile pressione-5952F	14.05.2003		
	4408 A-30	01.02.2005		
Adshead Ratcliffe	Nastro vetratura	26.03.2003	<a href="http://www.arbo.co.G.B.">www.arbo.co.G.B.</a>	<b>G.B.</b> 01773 821215
	Nastro vetratura in spugna	26.03.2003		
Biolink - from G.B. Industrial Tapes Ltd	ProLink 1500R, FoamLink 1603H	17.04.2003	<a href="http://www.G.B.industrialtapes.co.G.B.">www.G.B.industrialtapes.co.G.B.</a>	<b>G.B.</b> +44 (0)191 487 3255
Hodgson Sealants	Nastro Profile 8x4	01.12.2002	<a href="http://www.hodgsonsealants.co.G.B.">www.hodgsonsealants.co.G.B.</a>	<b>G.B.</b> 01482 868321
	Foam Sekure XD (per upvc o legno)	01.12.2002		
	Flexi Bond 15x3	01.12.2002		
	Flexi Strip 15x5	01.12.2002		
Illbruck Sealant Systems G.B.	Guarnizione Alfas (Nastro vetratura )	10.06.2003	<a href="http://www.illbruck.com">www.illbruck.com</a>	<b>G.B.</b> +44 (0)191 419 0505
	Alfas SGT PVC – DSX (Nastro vetratura di sicurezza)	10.06.2003		
	Alfas SGT PVC – DST (Nastro vetratura di sicurezza)	10.06.2003		
	Alfas SGT PE – DSP (Nastro vetratura di sicurezza)	10.06.2003		
	Alas SGT Super (Nastro vetratura di sicurezza)	10.06.2003		
Kawo	KAWO Vorlegeband (Art.Nr.4060905)	01.08.2004	<a href="http://www.kawo.de">www.kawo.de</a>	<b>Germania</b> +49 (0) 5121 76 1935
	KAWO Vorlegeband (Art.Nr.4060905)	01.08.2004		
Metal Technology	Butyl backed foil tape – HR5064	2° quarto 2008	<a href="http://www.metaltechnology.com">www.metaltechnology.com</a>	<b>UK</b> 02894 487777 (Fax 02894 487878)
Scmid Baukunststoffe	Nastro Butyl	01.01.2005	<a href="http://www.scmid-baG.B.unststoffe.de">www.scmid-baG.B.unststoffe.de</a>	<b>Germania</b> +49 (0) 35341 10 000
Shand Higson	5189/4 (Nastro vetratura di sicurezza)	17.04.2003	<a href="http://www.shandhigson.co.G.B.">www.shandhigson.co.G.B.</a>	<b>G.B.</b> +44 (0)151 207 5661

## 1.6 Sistemi di nastro per vetratura

Fornitore	Nome prodotto	Data del temine test	Sito web	Telefono
Tremco	Tremco 440	02.09.2003	www.tremcoeuropa.com	G.B. 01753 691696; Germania 02405 426662; Paesi bassi 055 533 6062; Svezia 031 57 00 10; Finlandia 095 499 4500; Francia 01 34 58 57 00; Italia 02 98 281854; Norvegia 02 32 71 70
Tremco	Tremco SST-800			
	Nastro Tremco NS			
	Nastro Tremco			
	EPDM e spugne in Neoprene			
	Polyshim			
Tesa AG	Tesaband 50560	10.2006	<a href="http://www.tesa.de">www.tesa.de</a>	<b>Germany</b> +49 40 4909 3400
	Tesaband 50030 PVO			
	Tesaband 50550-60 Träger 7/06			
U.K. Industrial Tapes	ProLink 1500R	17.04.2003	<a href="http://www.G.B.industrialtapes.co.G.B.">www.G.B.industrialtapes.co.G.B.</a>	<b>G.B.</b> +44 (0)191 487 3255
	FoamLink 1603H	17.04.2003		
Venture Tape	VG132, VG116, VG108, VG1316 (Nastro vetratura di sicurezza)	22.04.2003	<a href="http://www.venturetape.com">www.venturetape.com</a>	<b>G.B.</b> +44 (0) 1327 876555

## 2. Materiali per sistemi di guarnizioni o mastici di sigillatura contenenti olii - Applicazioni residenziali e commerciali

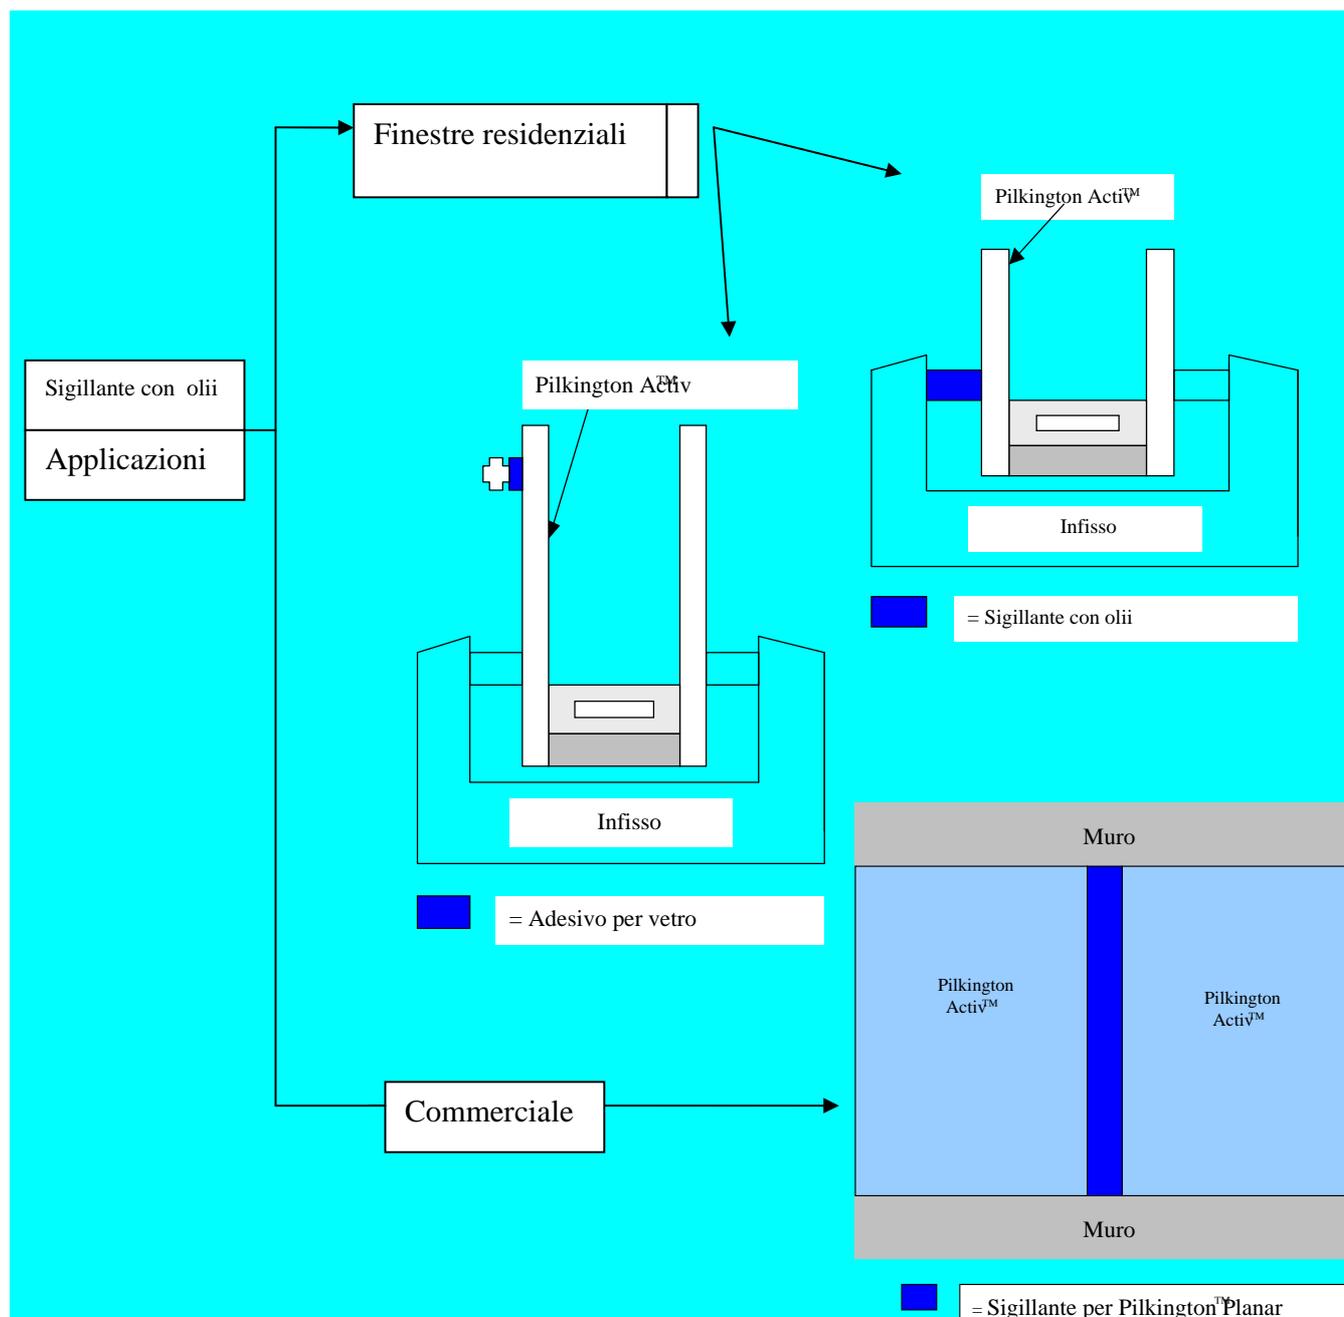

**N.B.:** nel caso sia presente un canale di scolo nella sigillatura tra il serramento e la superficie di Pilkington Activ™, il materiale di sigillatura **NON** deve essere silicone. Materiali alternativi includono siliconi ibridi, polimeri MS e poliuretani.

## 2.1 Sigillanti per vetri contenenti olii sviluppati per SCG TEC

I sigillanti sviluppati per SCG-Tec (Self-Cleaning Glass Technology) sono stati sviluppati in modo specifico per l'utilizzo con i vetri autopulenti. Questi prodotti offrono una migliore durata e resistenza agli UV paragonati ai polimeri MS basati su sigillanti e sono conformi alle normative (es. ISO 11600, maggiori dettagli sono disponibili presso i singoli fornitori di sigillanti).

Come per tutti i sigillanti riconosciuti, questi materiali sono stati testati per verificarne la compatibilità con Pilkington Activ™. Questi sigillanti sono adatti sia per applicazioni residenziali che commerciali. Come per tutte le applicazioni di sigillanti, si consiglia di verificare con il fornitore di sigillanti che il materiale sia adatto per la specifica applicazione.

Uso	Fornitore	Nome prodotto	Data del temine test	Sito web	Telefono
Sigillante per residenziale / commerciale	Dow	Dow Corning 757	1.12.2007	www.dow.com	<b>Italy &amp; Eastern Mediterranean Countries</b> DOW CORNING S.p.A. Tel: 39 02 98832 1 Fax: 39 02 9880483
Sigillante per residenziale / commerciale	Merz and Benteli AG	Gomastit VG27	10.10.2006	www.merz-benteli.ch	Tel: +41 (0)31 980 48 48 Fax: +41 (0)31 980 48 49
Sigillante per residenziale / commerciale	Soudal	SMX 505	31.05.2005	www.soudal.com	GB: +44 1827 261092
Sigillante per residenziale / commerciale	Soudal	SMX 506 ISO 11600 20LM	01.04.2010	www.soudal.com	GB: +44 1827 261092
Sigillante per residenziale / commerciale	Dana Lim	SCG Sealer 521	26.11.2008	http://www.danalim.dk	contattare tramite sito web
Sigillante per residenziale	Geocel	Geocel 920	01.03.2010	www.geocel.co.uk	GB: +44 1752 334350

**Si ricorda che Henkel non commercializza più prodotti sigillanti per SCG TEC**

## 2.2 Sigillanti per vetri contenenti olii – MS Technology

I test effettuati sui polimeri MS basati su sigillanti hanno evidenziato la compatibilità con Pilkington Activ™. Come per tutte le applicazioni di sigillanti, si consiglia di verificare con il fornitore di sigillanti che il materiale è adatto per la specifica applicazione.

Uso	Fornitore	Nome prodotto	Data del temine test	Sito web	Telefono
Sigillanti residenziali	Soudal	Soudaseal 4 tutti i colori	01.01.2005	www.soudal.com	G.B. +44 1827 261092
Sigillanti residenziali	Den Braven	Hybriseal 2PS (conosciuto come Hercuseal 305). NB – versioni colorate (bianche, nero, grigio e marrone) solo	03.01.2003	www.denbraven.nl	<b>Paesi bassi</b> 0162 49 1000, <b>Belgio</b> 02 358 3556; <b>Germania</b> 05481 941510; <b>Polonia</b> 0618 143504; <b>Greece</b> 1 765 1365; <b>Austria</b> 0043 263 341 399; <b>Italia</b> 0461 534 388; <b>G.B.</b> (Siraflex) 01226 771600; <b>Francia</b> 03 44 91 68 68; <b>Danimarca</b> 0755 81230; <b>Finlandia</b> 0201 980610
Sigillanti residenziali	Fenotherm	Fenotherm MS Sealant	1.11.2008		<b>Fa. Fenoplast Fügtechnik GmbH</b>
Sigillanti residenziali	KENT (Premier Industrial Ltd)	KENT Rotabond 2000 con KENT MS Prep Primer	01.05.2001	www.kenteurope.com	<b>Belgio</b> +32 (0)2 725 93 93; <b>Danimarca</b> +45 4917 7888; <b>Francia</b> +33 1 30 95 40 60; <b>Germania</b> +49 02154 956736; <b>Italia</b> n° verde 800 011 780; <b>Paesi bassi</b> +31 (0) 499 331919; <b>Spain</b> +34 91 883 50 54; <b>Svezia</b> +46 (0)44 700 51; <b>G.B.</b> +44 (0) 1403 213349 <b>KENT Distributors: Austria</b> (Hubert Pokorny GmbH-) +43 2236 64939; <b>Croatia</b> (Pobus d.o.o) +385 513 323906; <b>Estonia</b> (Ou Kevamer Av) + 372 44 25 892; <b>Finlandia</b> ( Jasper Oy) +35 833 450 580; <b>Norvegia</b> (C Frimann-Dahl AS) +47 22 51 17 00; <b>Polonia</b> ( Luna Polska Z.o.o) + 48 32 208 6541; <b>Slovenia</b> (AT Team D.o.o) +386 15193333; <b>Svizzera</b> (Halco Trade) +41 14 348040
Sigillanti residenziali	Tremco	Mono 321	15.11.2002	www.tremcoeuropa.com	<b>G.B.</b> 01753 691696; <b>Germania</b> 02405 426662; <b>Paesi bassi</b> 055 533 6062; <b>Svezia</b> 031 57 00 10; <b>Finlandia</b> 095 499 4500; <b>Francia</b> 01 34 58 57 00; <b>Italia</b> 02 98 281854; <b>Norvegia</b> 02 32 71 70

Sigillanti residenziali	EGO	EGO MS808	1.7.2006	<a href="http://www.ego.de">www.ego.de</a>	EGO Dichtstoffwerke GmbH & Co. KG, Lilienthalstrasse 7, 82205 Gilching Germany Tel +49 08105 217-0
Sigillanti residenziali	Adolf Würth GmbH & Co. KG	Würth Sabesto Aktivglas Dichtstoff	10.10.20 06	-	Adolf Würth GmbH & Co. KG Künzelsau - Germany
Sigillanti residenziali	Ramsauer GmbH	Dichtkleber 640 MS-UV	2° quarto 2008	<a href="http://www.ramsauer.at">www.ramsauer.at</a>	Tel +43 6135 8205 - 0
Sigillanti residenziali	Ultraframe	ADV007	2° quarto 2008	<a href="http://www.ultraframeconservatories.co.uk">www.ultraframeconservatories.co.uk</a>	Tel (+44) 01200 443311 Fax:- (+44) 0870 414020

## 2.3 Nastri ed adesivi

Utilizzo	Fornitore	Nome prodotto	Data del termine test	Sito web	Telefono
Nastro Georgian Bar Tape	Illbruck Sealant Systems G.B.	Alfas GBT Nastro adesivo generico	10.06.2003	www.illbruck.com	<b>G.B.</b> +44 (0)191 419 0505
		Alfas FAT nastro acrilico spugna	10.06.2003		
Nastro	Kent Industrial	Butyl HT Ivory	10.10.2006	<a href="http://www.kenteurope.com">www.kenteurope.com</a>	<b>Belgio</b> +32 (0)2 725 93 93; <b>Danimarca</b> +45 4917 7888; <b>Francia</b> +33 1 30 95 40 60; <b>Germania</b> +49 02154 956736; <b>Italia</b> n° verde 800 011 780; <b>Paesi bassi</b> +31 (0) 499 331919; <b>Spain</b> +34 91 883 50 54; <b>Svezia</b> +46 (0)44 700 51; <b>G.B.</b> +44 (0) 1403 213349
Georgian Bar Tape	Technibond	Technibond nastro adesivo a doppio lato	27.06.2002	www.technibond.co.G.B.	<b>G.B.</b> 01628 642800
Georgian Bar Tape	Shand Higson	5300	17.04.2003	<a href="http://www.shandhigson.co.G.B.">www.shandhigson.co.G.B.</a>	<b>G.B.</b> +44 (0)151 207 5661
Adesivi per vetro	Sika	Sikaflex 11FC	25.02.2003	<a href="http://www.sika.co.G.B.">www.sika.co.G.B.</a>	01707 39 44 44
		Sikafast 5215	24.02.2003		
Adesivi per vetro	Bostik	Bostik Hybrid 2640	25.02.2003	<a href="http://www.bostik.com">www.bostik.com</a>	<b>Austria</b> 05425 801-0; <b>Belgio</b> 2 370 20 62; <b>Danimarca</b> +45 448 41 500; <b>Francia</b> 01 64 42 12 12; <b>Germania</b> 069 8900 10; <b>Irlanda</b> 01840 14 61; <b>Italia</b> 02 24 10 93 1; <b>Paesi bassi</b> 165 590 590; <b>Spagna</b> 34(93)586 0203; <b>Svizzera</b> 05425 801-0; <b>G.B.</b> 0116 251 0015
		Bostik Hybrid 2620	04.05.2004		
		Uretan 2637	25.02.2003		
		Glasil Super	04.05.2004		
Adesivi per vetro	Würth	Adesivo polimero Zebra MS	25.02.2003	<a href="http://www.wurth.com">www.wurth.com</a>	<b>Austria</b> +43 2743 70700; <b>Belgio</b> +32 14 445566; <b>Danimarca</b> +45 79 323232; <b>Finlandia</b> +358 19 7701; <b>Francia</b> +33 3 88645300; <b>Germania</b> +49 7940 15-0; <b>Irlanda</b> +353 61 412911; <b>Italia</b> +39 0471 828111; <b>Paesi bassi</b> +31 73 6291911; <b>Norvegia</b> +47 67 062500; <b>Polonia</b> +48 22 8119041; <b>Svezia</b> +46 19 351000; <b>Svizzera</b> +41 61 7059111; <b>G.B.</b> +44 208 3196000

**N.B.:** gli adesivi per vetro non sono un sigillante per vetrate

## 2.4 Materiali sigillanti

Nel caso sia presente un canale di scolo nella sigillatura tra il serramento e la superficie di Pilkington **Activ**<sup>TM</sup>, il materiale di sigillatura **NON** deve essere silicone. Materiali alternativi includono MS Polimeri e Poliuretani. Il prodotto elencato qui sotto è stato testato e risulta essere compatibile come sigillante con Pilkington **Activ**<sup>TM</sup> per l'utilizzo tra serramento e parete (di mattoni, cemento e materiali di rivestimento vari). Sono disponibili altri tipi di sigillanti per montare il vetro su un serramento. Ulteriori dettagli sulle compatibilità di applicazione sono disponibili dal fornitore.

Tipo prodotto	Fornitore	Nome prodotto	Data del temine del test	Sito web	Telefono
MS Polymer	Soudal	Soudaseal 215LM	11.03.2004	<a href="http://www.soudal.be">www.soudal.be</a>	<b>Belgio</b> +32 14 42 42 31
MS Polymer	Würth Denmark	MS20 Multifuge	1.7.2007	<a href="http://www.wuerth.dk">www.wuerth.dk</a>	+45 79 323 242

## 3. Sistemi di vetratura commerciale

Fornitore	Nome guarnizione	Nome sistema	Data del temine del test	Sito web	Telefono
Schüco	224 063 (con striscia gialla)	Window systems: Royal S 45, 50, 50N, 65, 65AK, 70B and 70BS	07.03.2003	<a href="http://www.schueco.de">www.schueco.de</a>	<b>Germania</b> 0049 5 21 7830; <b>G.B.</b> 01908 282 111
	224 606	Curtain Walling systems: FW50 <sup>+</sup> , FW60 <sup>+</sup> , FW50 <sup>+</sup> .1, FW60 <sup>+</sup> .1	07.03.2003		
<b>Schüco è in grado di offrire lubrificanti alternativi per i propri sistemi. Per evitare equivoci si prega di specificare sull'ordine che si intende utilizzare Pilkington Activ<sup>TM</sup></b>					
Heywood Williams	1 broad, 1 narrow, Aluminium gaskets	Series 23 Sistemi di finestre commerciali, Series 24 Sistemi di finestre commerciali, Series 48 Sistemi a facciata continua. Modular 70 Sistemi vetratura tetto inclinato	07.03.2003	<a href="http://www.heywoodwilliams.com">www.heywoodwilliams.com</a>	<b>G.B.</b> 01484 487200
Technal Viking	FX607G	Fxi Casement Window Suite: FXi 46, FXi 52, FXi 65	07.03.2003	<a href="http://www.technal.co.G.B.">www.technal.co.G.B.</a>	<b>G.B.</b> 0113 2961400

	MC6906	MC Facciata continua (sistemi interamente intelaiaati)	07.03.2003		
Rehau	Rehau Weldable dry gasket (possibilmente conosciuto come Rauprene)		07.03.2003	<a href="http://www.rehau.com">www.rehau.com</a>	<b>Benelux, Danimarca, Finlandia, Norvegia, Svezia:</b> 09131 925 392; <b>Switzerland:</b> 09131 925 483; <b>Francia:</b> 0033 38 70 55 807; <b>G.B.:</b> 0044 19 89 762641; <b>Polonia:</b> 0048 618 49 8451
Santoprene	691-62W221 (beige)	Per finestre in alluminio e legno	22.05.2003	<a href="http://www.santoprene.com">www.santoprene.com</a>	<b>Francia</b> +33-1-41-45-77-20; <b>Germania</b> +49-221-74907-0; <b>Italia</b> +39 02 8803452; <b>Polonia</b> +48 22 6063972; <b>Spain</b> +34 936 002 150; <b>Svezia</b> +46-31-63-82-90; <b>G.B.</b> + 44 1162 896122
	8691-58W805 (gamma di colori chiari)		22.05.2003		
	8221-60 (bianco)		22.05.2003		
	8221-70 (bianco)		22.05.2003		
DRL	Guarnizione in silicone grigia	DRL facciata continua	23.05.2003	<a href="http://www.oskomera.nl/DR">www.oskomera.nl/DR</a>	<b>Benelux</b> +31 493 329190
Kawneer	953-272 (R5961)	1202 facciata continua, 1203 vetratura inclinata e 1612 sistemi a facciata continua	20.03.2003	<a href="http://www.kawneereurope.com">www.kawneereurope.com</a> <a href="http://www.alcoa.com">www.alcoa.com</a>	<b>Francia</b> + 33 (4)67 87 77 55; <b>Germania</b> + 49 2374 936 0; <b>Ireland</b> + 353 1 450 8809; <b>Paesi bassi</b> + 31 (0)341 464611; <b>G.B.</b> + 44 (0)1928 502500; <b>USA</b> +1 770 449-5555
	271-921		01.04.2005		
	953-273 (R5960)		20.03.2003		
Sapa	TPE guarnizione non lubrificata	W274E	01.04.2005	<a href="http://www.sapagroup.com/G.B./buildingsystems">www.sapagroup.com/G.B./buildingsystems</a>	<b>G.B.</b> (0)1684 853500
	TPE non – lubrificata	105/87, 105/88, 105/89, 105/90, 105/91, 105/135, 105/140, 105/166	01.08.2005		

**La compatibilità di tutte le guarnizioni lubrificate elencate è stata testata con Pilkington Activ™ in posizione verticale. Alcune guarnizioni lubrificate con un'emulsione di silicone hanno dimostrato occasionalmente dei livelli molto bassi di lisciviazione (<2 cm). Comunque, a causa del ristagno dell'acqua sulla guarnizione, c'è una maggiore possibilità di lisciviazione se tali guarnizioni sono installate in una vetrata inclinata.**

**In nessun caso bisogna utilizzare lubrificante extra durante l'installazione.**


**Si consiglia di verificare con il Vostro fornitore che delle guarnizioni lubrificate con emulsione silicone NON SIANO utilizzate su vetrate inclinate.**

**In aggiunta ai sistemi specificati sopra, vi sono un numero di fornitori che possono fornire delle guarnizioni prive di silicone, qualora fossero necessarie. Questo servizio è disponibile negli uffici in Germania ma può anche essere discusso con il vostro rappresentante di zona. Specificare sull'ordine "Richieste guarnizioni senza silicone da utilizzarsi con Pilkington Activ™."**

**Elenco dei fornitori Tedeschi.**

<b>Fornitore</b>	<b>Sito web</b>	<b>Telefono</b>
Aluplast	<a href="http://www.aluplast.de">www.aluplast.de</a>	+49 (0) 7243 7742421
Brüggmann	<a href="http://www.brueggmann.de">www.brueggmann.de</a>	+49 (0) 8245 520
Gealan	<a href="http://www.gealan.com">www.gealan.com</a>	+49 (0) 9286 774130
Gutmann	<a href="http://www.gutmann-aluminium.de">www.gutmann-aluminium.de</a>	+49 (0) 9141 992621 +49 (0) 9194 992622
Heroal	<a href="http://www.heroal.de">www.heroal.de</a>	+49 (0) 5246 507238
Hueck/Hartmann	<a href="http://www.eduard-hueck.de">www.eduard-hueck.de</a>	+49 (0) 2351 1510
Klima Flex	<a href="http://www.klimaflex.de">www.klimaflex.de</a>	+49 (0) 7171-97614-59
Kömmerling, KBE, Trocal (Profine)	<a href="http://www.profine-group.com">www.profine-group.com</a>	+49 (0) 6331 562598
Raico	<a href="http://www.raico.de">www.raico.de</a>	+49 (0) 8265-911-0
Rehau	<a href="http://www.rehau.com">www.rehau.com</a>	+49 (0) 9131 925628
Reynaers	<a href="http://www.reynaers.com">www.reynaers.com</a>	+49 (0) 2043 96400
Salamander	<a href="http://www.brueggmann.de">www.brueggmann.de</a>	+49 (0) 8245 520
Schüco	<a href="http://www.schueco.de">www.schueco.de</a>	+49 (0) 521 783864
Solarlux	<a href="http://www.solarlux.com/">www.solarlux.com/</a>	+49 (0) 5402-400-0
Sykon	<a href="http://www.sykon.de">www.sykon.de</a>	+49 (0) 5223-9818-18
TS Aluminium	<a href="http://www.ts-alu.de/">www.ts-alu.de/</a>	+49 (0) 4943-9191-1
Veka	<a href="http://www.veka.de">www.veka.de</a>	+49 (0) 2526 294690 +49 (0) 2526 294620
Wicona	<a href="http://www.wicona.de">www.wicona.de</a>	+49 (0) 731 3984174

## 4. Varie

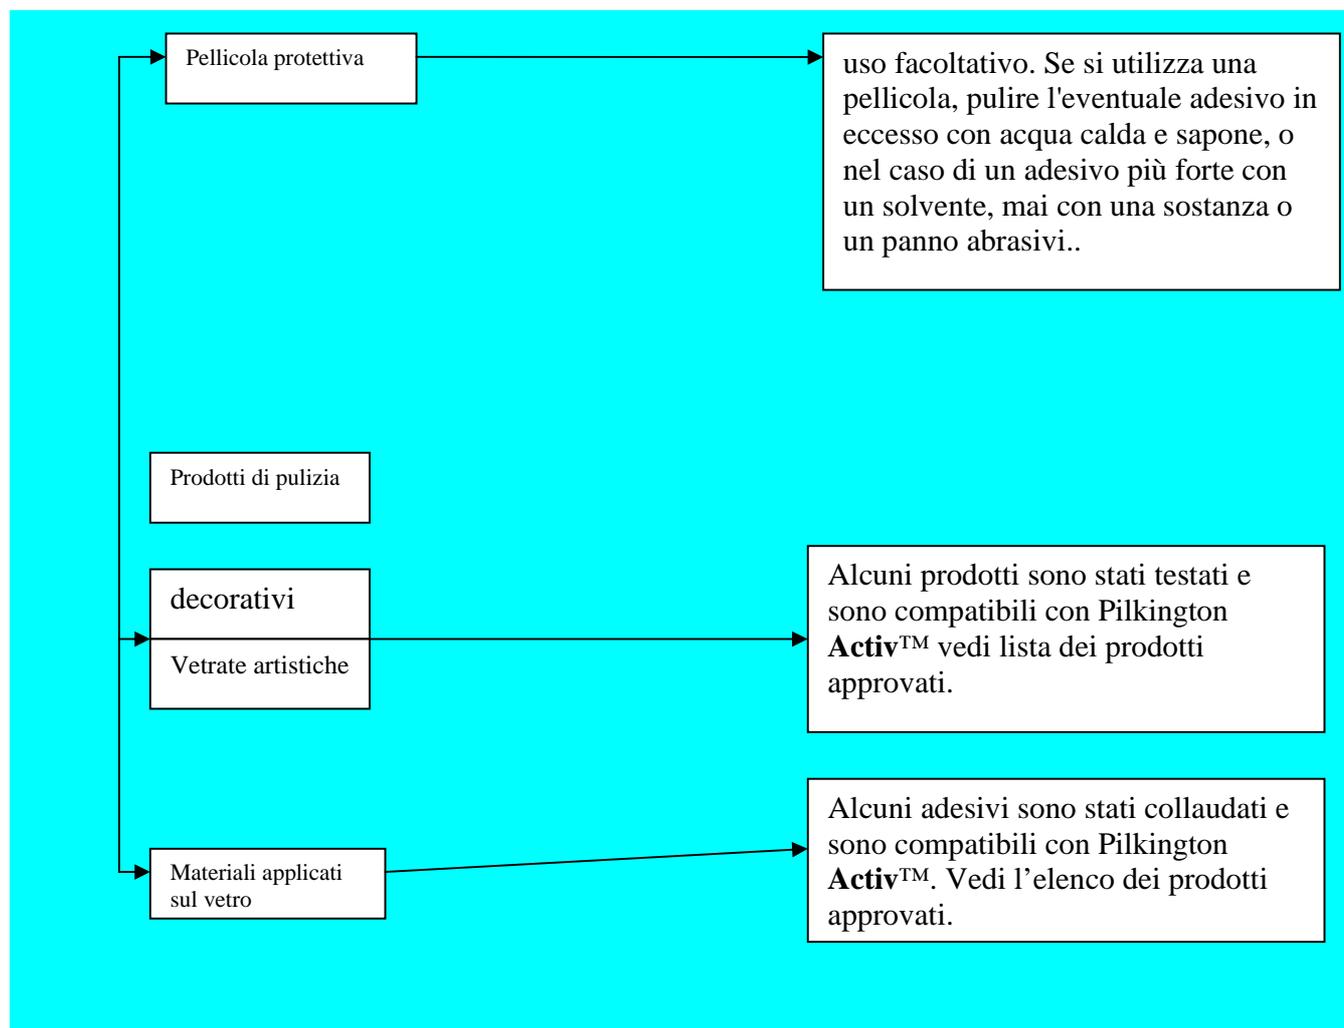

### 4.1 Pellicole protettive

Fornitore	Nome prodotto	Data del temine test	Sito web	Telefono
Nava Center Oy	Navaflex 15-1	01.12.2002	<a href="http://www.navacenter.com">www.navacenter.com</a>	<b>Finlandia</b> +358 (0)8 443 596
Nitto	AP4058RL	01.12.2002	<a href="http://www.nittoeurope.com">www.nittoeurope.com</a>	<b>Francia</b> 0297469200(MEI)
Novacel	4331	01.03.2005	<a href="http://www.novacel.fr">www.novacel.fr</a>	<b>G.B.</b> +44 (0)1582 583294
Shand Higson	2903	17.04.2003	<a href="http://www.shandhigson.co.G.B.">www.shandhigson.co.G.B.</a>	<b>G.B.</b> +44 (0)151 207 5661
Spraylat	Glasstrip UV Resist PC100	01.12.2004	<a href="http://www.spraylat.co.G.B.">www.spraylat.co.G.B.</a>	<b>G.B.</b> +44 (0)1536 408409
	Glasstrip 785-3	01.01.2006		
White Mango Enterprises	PAW 55	01.06.2003	<a href="http://www.whitemango.com">www.whitemango.com</a>	<b>G.B.</b> +44 (0) 20 8861 9486

Molti di questi sono stati testati e in generale qualsiasi pellicola con un adesivo acrilico dovrebbe essere compatibile

## 4.2 Vetrate artistiche / Prodotti applicati sul vetro

Fornitore	Nome prodotto	Data del temine del test	Sito web	Telefono
Regalead	Natural 9mm Oval Antique 9mm Oval	26.02.2003	www.regalead. co.G.B.	<b>G.B.</b> 0161 946 1164
Decra Led	Qualsiasi componente di piombo applicato con gli adesivi elencati in basso	01.03.2004	www.decraled. co.G.B.	<b>Polonia</b> +48 (0 prefix 55) 235 19 25; <b>G.B.</b> 0161 368 4491; <b>USA</b> +1 608 742 8386
	Premium Striscia adesiva in piombo	01.03.2004		
	Alpha striscia adesiva in piombo	01.03.2004		
	Hi-Tac striscia adesiva in piombo	01.03.2004		
Regalead	RB 334 molatura. Utilizzato da UVTek 410 Visible Light Curing	26.02.2003	www.regalead. co.G.B.	<b>G.B.</b> 0161 946 1164
	RB 334 molatura. Utilizzato da UVTek FC 700 UV Curing	26.02.2003		
	RB 334 molatura utilizzata da UVTek 116 UV Curing	26.02.2003		
Decra Led	Permabond	01.03.2004	www.decraled. co.G.B.	Polonia +48 (0 prefix 55) 235 19 25; <b>G.B.</b> 0161 368 4491; <b>USA</b> +1 608 742 8386
Remco Chemie	Remcolin Siebreiniger Screen Print Cleaner	01.12.2002		<b>Germania</b> 062 216 4850

## 4.3 Trasformatori specializzati

Tipo prodotto	Fornitore	Contatto	Sito web	Telefono
Temperato curvo, Concavo e convesso, vetro singolo o IGU	Toughglass	<a href="mailto:emmanuelb@toughglass.com">emmanuelb@toughglass.com</a>	www.toughglass.com	<b>G.B.</b> + 44 (0)28 4176 0918; <b>ROI</b> + 353 (0)1 466 2560; <b>Export</b> + 353 (0) 86 386 2366
Vetro curvo, temperato	Novaglaze	<a href="mailto:sales@novaglaze.co.G.B.">sales@novaglaze.co.G.B.</a>	www.novaglaze.co.G. B.	<b>G.B.</b> +44 (0)845-850-2363
Vetro curvo e temperato	Jean Gobba	<a href="mailto:jean.gobba@gobba.com">jean.gobba@gobba.com</a>	www.gobba.com	<b>Francia</b> +33 4 74 05 98 00

## 4.4 Elenco dei prodotti per la pulizia approvati

Ajax 3-Fach Aktiv	Kent Glas Kleen 40-1 Superkonzentrat	Windowlene Spray (Original)
Ajax Antistatic	Kent Glas Kleen Netoiie Vitres	Windowlene Wipes For Glass and Shiny Surface
Ajax Citrofrisch	Kent Rotanium Soft Surface Cleaner (article No. 83950)	Zack Glasreiniger
Ajax Fete Des Fleurs	Kent Surface Cleaner (article No: 83926)	<b>Prodotti detergenti disponibili da Wurth :</b>
Ajax Glass Universal Double Action	Kristall Fenster	Winzer Wurst Industrial Ltd, Catteshall Lane, Godalming, Surrey, GU7 1NP. Tel: 01483 412800 Fax: 01483 412805 e-mail: sales@winzerwurth.co.uk
Ajax Glasrein Zitro-Frisch	Mr Muscle Window Cleaner	Active Glass cleaner (n° 890.25)
Ajax Kristall	Nationwide Glass Cleaner	Ready diluted glass cleaner ( n° 892.332.840)
Ajax Streak Free Professional Glass Cleaner	Nova Window Cleaner	Cleaner Type 10 (n° 892.100.10)
Ajax Tip-Top	Ritec Glass Cleaner	Cleaner Type 20 (n° 892.100.11)
Ajax Window Cleaner	<b>Marchi prodotti detergenti Sidolin di Henkel:</b>	
Bohle Glasreiniger BO 5107800	~ Sidolin 2 Phasen (DE)	
CIF Window Wipes	~ Sidolin Streifenfrei Aktivschaum (DE)	
Cleani Glass Universal	~ Sidolin Streifenfrei Cristal (DE)	
Cosmofen 10 and 20 (with water rinse)	~ Sidolin Streifenfrei Zitrus-Frisch (DE)	
Decra Clean	~ Instanet Ruiten / Instanet Ruiten Citron (B, NL)	
Denk Mit Glasreiniger	~ Clin Windows / Clin Universal (Austria, Eastern Europe)	
Domol Glasklar	~ Bref Vitre / Bref Vitre Citron (F)	
Elite Force 2000 UPVC Cleaner	~ Bref Multiuso (IT)	
Elite Force Extra Strength	~ Tenn Crystales e Superficies / Tenn Multiusos (S)	
Ettore Squeegee Off (concentrate)	~ Sonasol Vidros / Sonasol Vidos e Superficies (Pt)	
Fenosol S10 (For PVC)	~ Sidolin Christal	
Frosch Spiritus Glas-Reiniger	~ Sidolin Zitrus	
Graffiti Wipes (Ritec International)	Safeway Vecta Window Cleaner	
Gunge Wipes (Ritec International)	Spontex Glass Wipes	

HG glazenwasser, HG le  
lave vitre des Pros  
HG window cleaner, HG  
Fensterputzer

Spray Clean Glass Universal  
UVTek Professtional Glass Cleaner  
Wilko Window Cleaner

### **INFORMAZIONE IMPORTANTE**

L'utilizzo di solventi per silicone su Pilkington **Activ**<sup>TM</sup> è considerata un'azione correttiva da intraprendersi solo dopo aver consultato l'assistenza tecnica Pilkington. Se ne consiglia la sua applicazione dopo un'attenta consultazione del materiale informativo fornito dai produttori. Pilkington non può garantire un risultato positivo del trattamento o l'effetto che potrebbe avere sul rivestimento, non avendo alcun controllo su alcuni fattori come, ad esempio, natura e quantità del deposito. L'utilizzo di solventi per silicone non risolverà il problema qualora la causa della contaminazione sia ancora presente.

Di Aqua Forte Silicone Eater

Radora Brilliant Fensterglanz – Slightly Abrasive – Contact: Klaus Messmer +49 7531 7 7136

## **5. Prodotti disponibili con Pilkington Activ™**

### **5.1 Prodotti Pilkington Activ™**

Pilkington Activ™ Clear – **4mm, 6mm, 8mm, 10mm**

Pilkington Activ™ Blue - **4mm, 6mm, 10mm**

Pilkington Activ Suncool™ 70/40 - **6mm, 8mm, 10mm**

Pilkington Activ Suncool™ 70/35 - **6mm, 8mm, 10mm**

Pilkington Activ Suncool™ 66/33 - **6mm, 8mm (from April 09)**

Pilkington Activ Suncool™ 50/25 - **6mm, 8mm (from April 09)**

Pilkington Activ Suncool™ Blue 50/27 - **6mm, 8mm, 10mm**

Pilkington Activ Suncool™ Silver 50/30 - **6mm, 8mm, 10mm**

Pilkington Activ Suncool™ 40/22 - **6mm, 8mm, 10mm**

Pilkington Activ Suncool™ 30/17 - **6mm, 8mm, 10mm**

Pilkington Activ™ Neutral - **4mm, 6mm**

Pilkington Activ Optitherm™ S3 - **various thicknesses and interlayers from 6.4 – 12.8**

Pilkington Activ Optilam™ - **various thicknesses and interlayers from 8.8 – 12.8**

Pilkington Activ Optilam Suncool™ (coatings and thicknesses as above)

Pilkington Activ Optilam Therm™ S3 - **various thicknesses and interlayers from 8.8 – 12.8**

Pilkington Activ Optiphon™ - **various thicknesses and interlayers from 8.8 – 12.8**

Pilkington Activ Optilam™ K - **various thicknesses and interlayers from 8.8 – 12.8**

## 5.2 Combinazioni possibili

E' possibile combinare Pilkington **Activ**<sup>TM</sup> con altri prodotti per ottenere degli ulteriori vantaggi. Contattate il vostro fornitore di vetrate isolanti per ulteriori informazioni.

Isolamento termico

**Vetrate isolanti sono composte da:**

Pilkington **Activ**<sup>TM</sup> con Pilkington **K Glass**<sup>TM</sup> come vetro interno  
Pilkington **Activ**<sup>TM</sup> con Pilkington **Optitherm**<sup>TM</sup> come vetro interno  
Pilkington **Activ Optitherm**<sup>TM</sup> come prodotto con due rivestimenti

Controllo solare

**Prodotti con due rivestimenti :**

Gamma Pilkington **Activ Suncool**<sup>TM</sup> range  
Pilkington **Activ**<sup>TM</sup> Neutral

**Activ su vetro colorato :**

Pilkington **Activ**<sup>TM</sup> Blue

**Prodotti laminati che utilizzano :**

Intercalare PVB colorato (soggetto a calcoli di stress termico)

Vetro colorato laminato a Pilkington **Activ**<sup>TM</sup> (come sopra)

Vetri di sicurezza

Pilkington **Activ**<sup>TM</sup> può essere temperato o laminato

Controllo acustico

**Vetri isolanti composti con :**

Pilkington **Optilam**<sup>TM</sup> Phon può essere assemblato con Pilkington **Activ**<sup>TM</sup>

Decorativo

**Oscuramento:**

Pilkington **Activ**<sup>TM</sup> laminato a Pilkington **Stippolyte**<sup>TM</sup>

**Colorazione:**

Pilkington **Activ**<sup>TM</sup> laminato con intercalari PVB colorati

Vetro colorato laminato a Pilkington **Activ**<sup>TM</sup>

Anti-fuoco

Contattare il nostro servizio di assistenza per informazioni  
[fuoco@pilkington.it](mailto:fuoco@pilkington.it)