



Tavallinen lasi

Pilkington **OptiView™** Protect

Matalaheijasteiset lasit
Pilkington **OptiView™** ja Pilkington **OptiView™** Protect

- Digitaalsiin näyttöihin • Näyteikkunoihin • Vitriineihin • Tauluihin
- Näyttelycabiineihin • Kylmäkalusteisiin • Liikuntasaleihin jne



Pilkington **OptiView™** ja Pilkington **OptiView™** Protect – tekniset tiedot

Rakenne	Valo Lt (%)				Energia (%)				T _{UV} (%)	Lämmöneristys
	Valonläpäisy	Heijaste ulospäin	Heijaste sisäänpäin	Värintoisto Ra	Suoran säteilyn läpäisy	Heijaste	Absorptio	Kokonaisenergian läpäisy (g)	UV-läpäisy	U _g [W/m²K]
Pilkington OptiView™ Protect 6,8	91	2	2	99	69	3	28	74	<2	4,4
Pilkington OptiView™ Protect 8,8	89	2	2	98	68	4	28	73	<2	4,4
Pilkington OptiView™ Protect 12,8	88	2	2	97	61	3	36	68	<2	4,3
3 mm Pilkington OptiView™	91	6	6	99	82	6	12	85	63	5,8
4 mm Pilkington OptiView™	91	6	6	99	80	6	14	83	60	5,8
6 mm Pilkington OptiView™	91	6	6	99	81	6	13	84	61	5,7

Yllä olevat arvot määriteltä EN 410 ja EN 673 mukaisesti.




Pilkington **OptiView™** ja Pilkington **OptiView™** Protect värineutraalit matalaheijasteiset lasit.

Pilkington **OptiView™** -tuotteilla voidaan minimoida ympäristön haitalliset heijasteet lasituksessa. Käytettäessä tätä tuotetta näkymä lasituksen läpi on kirkkaampi ja puhtaampi ilman haitallisia heijasteita. Pinnoite kestää myös erinomaisesti käyttöä, kulutusta ja aikaa.

Pilkington **OptiView™** monoliittinen versio silloin kun lasia halutaan karkaista, printata tai jos se asennetaan kiinni taustaa vasten. Pilkington **OptiView™** Protect on taas laminoitu turvalasiversio jossa pinnoite on molemmilla laminaatin ulkopinnoilla.

Saatavilla olevat paksuudet

3 mm, 4 mm, 6 mm, 6,8 mm laminoitu, 8,8 mm laminoitu ja 12,8 mm laminoitu

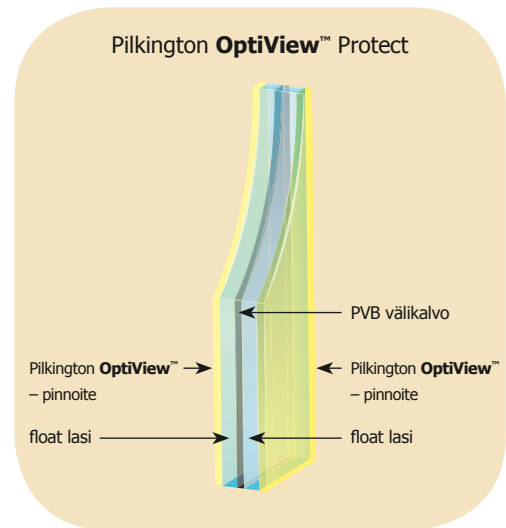

Ominaisuudet

- Heijaste alle 2%
- Valonläpäisy yli 90%
- UV-Suojaus
- Turvalasiominaisuudet
- Kestävä pyrolyttinen pinnoite
- Suuret varastomitat

NSG Groupin yhtiöt eivät ole vastuussa tämän julkaisun mahdollisista virheistä tai puutteista eivätkä niistä aiheutuvista mahdollisista vahingoista. Pilkington on NSG Groupin tuotemerkki.



CE-merkinnällä valmistaja vahvistaa, että tuotteet on valmistettu asiaa koskevien yhdenmukaistettujen eurooppalaisten standardien mukaan. Kunkin tuotteen CE-merkintä ja tekniset tiedot ovat saatavilla Internet-osoitteessa www.pilkington.com/CE.



Pilkington Lahden Lasitehdas Oy

Niemenkatu 73, 15140 Lahti

Puh. +358 (0)3 349 9282

www.pilkington.fi